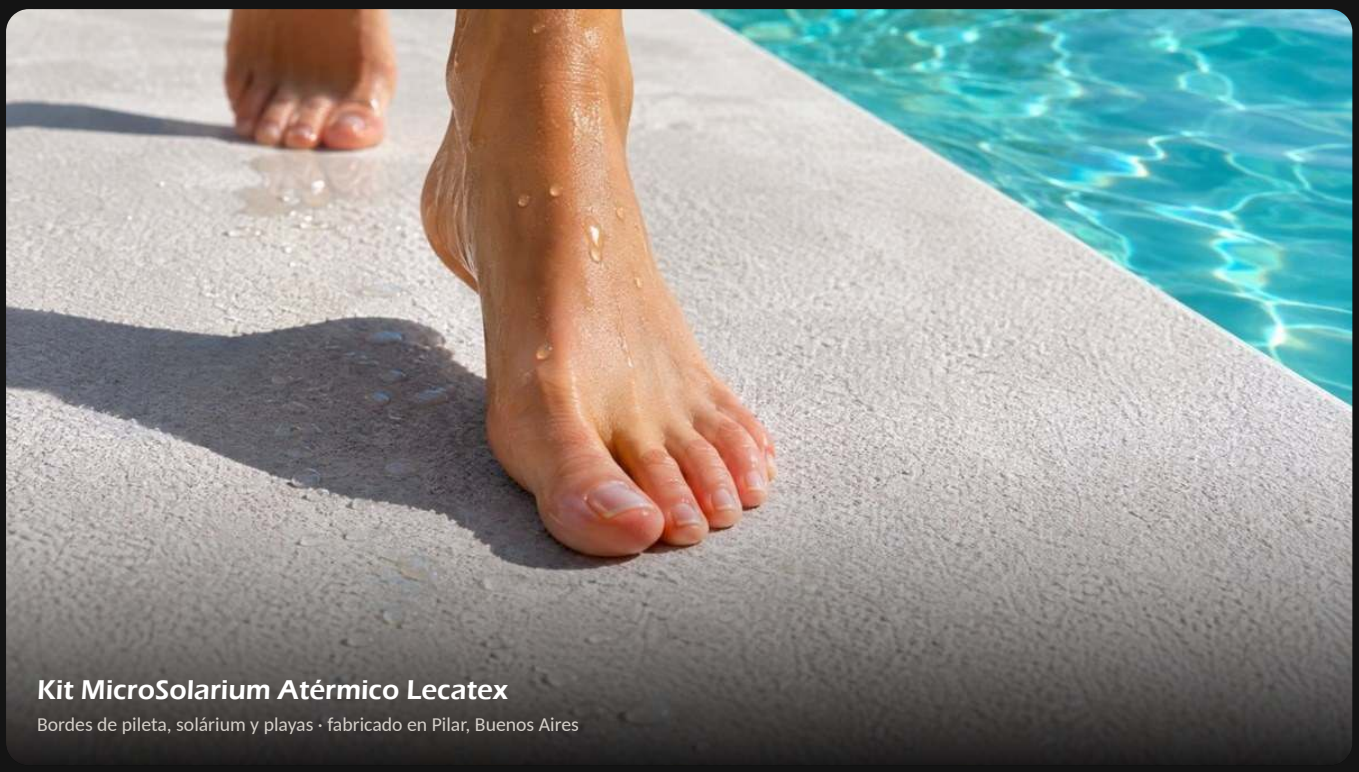


Kit MicroSolarium Atérmico Lecatex
Bordes de pileta, solárium y playas · fabricado en Pilar, Buenos Aires

RESPALDO DE FÁBRICA

Garantía Kit MicroSolarium Atérmico

Lecatex es fábrica argentina de revestimientos e impermeabilizantes. El MicroSolarium es un micro piso de capa fina que vive al sol y junto al agua de la pileta: el resultado depende del material, pero también de **la base, de cada paso de la aplicación y del cuidado diario**. Por eso es importante que sepas **qué respaldamos, qué depende de la obra y cómo cuidar tu solárium.**

EN POCAS PALABRAS

Lecatex respalda la **calidad de su material**. Si la aplicación la realiza **Lecatex**, el respaldo alcanza también a la colocación. Si lo aplicás vos o lo aplica otra persona, el respaldo cubre **solo el material**, y siempre que se haya aplicado **respetando las condiciones de este documento.**

01
Base firme y seca
Limpia, sana y nivelada, sin partes flojas.

02
Puente seco
En toda la superficie y 2 a 4 h de secado.

03
Dos manos y fratacho
Capa fina, planchada y dibujada en círculos.

04
24 h y 72 h
Para caminar y para mojarse, desde la 2ª mano.

Qué respalda Lecatex

Siempre	**La calidad del material:** kit completo, en buen estado, del lote identificado, comprado en los canales oficiales de Lecatex y aplicado según este documento.
Aplicado por Lecatex	**Material y colocación:** que el sistema se haya aplicado con el procedimiento de fábrica, sobre una base relevada y en condiciones aptas.
Aplicado por el cliente o por otro aplicador	**Solo el material.** La colocación es responsabilidad de quien la realiza. Lecatex no responde por la preparación de la base ni por la forma de aplicación.

IMPORTANTE · ES UN SISTEMA DE CAPA FINA

El MicroSolarium **copia la base** que tiene abajo: lo que está flojo, fisurado o desnivelado se termina notando. Tampoco es un impermeabilizante: **reviste y protege la superficie**, pero no repara pérdidas de agua del borde ni de la pileta.

Cuando aplica Lecatex: el relevamiento

1
Relevamiento
Se revisan humedad, partes flojas, losetas huecas, fisuras, juntas y niveles.

2
Advertencia
Si hay algo para reparar o nivelar, te lo informamos y queda asentado en el presupuesto o por mensaje.

3
Tu decisión
Podés reparar antes de aplicar, o avanzar igual asumiendo lo advertido.

4
Aplicación
Con el procedimiento de fábrica: 24 h para caminar y 72 h para mojarse.

Si se advirtió un problema en la base y se decide avanzar sin repararlo, **el respaldo no cubre las fallas que se originen en ese problema**. **Lecatex, como fábrica, no entrega garantías firmadas:** el respaldo funciona como se describe en este documento, salvo que la obra se contrate con Lecatex mediante un **contrato de servicio**.

EL PASO A PASO DE LA APLICACIÓN TAMBIÉN ES PARTE DEL RESPALDO

Base limpia, seca, firme y nivelada · puente de adherencia en toda la superficie y 2 a 4 h de secado · mezcla del kit completo, sin grumos · **dos manos finas** con llana metálica, unas 6 h entre manos · planchado y dibujo con fratacho en pequeños círculos · 24 h para caminar y 72 h para mojar. **Si se saltea o se cambia un paso, el trabajo queda fuera del respaldo.**



Todo empieza en la base
Firme, limpia, seca y nivelada

Las condiciones de aplicación

Son las mismas para quien aplica por su cuenta y para Lecatex. El detalle completo está en el Manual de aplicación.

01 **Base limpia, seca y firme**
Sin polvo, tierra, verdín, grasa ni pintura suelta. Lo flojo se retira, las losetas sueltas se vuelven a pegar y lo desparejo se nivela antes.

02 **Puente de adherencia**
Capa uniforme con rodillo o brocha en toda la superficie, incluidos cantos y frentes. Seca de 2 a 4 h antes de la primera mano.

03 **Mezcla completa**
Kit completo, sin fraccionar y sin agregar agua. El componente B se agrega de a poco sobre el A, mezclando sin parar hasta una masa sin grumos.

04 **Primera mano**
Con llana metálica, fina y uniforme, sobre el puente seco. Rinde 20 m² por mano con el kit de 30 kg.

05 **Planchado y dibujo**
Colocado el material, se plancha con la llana metálica y enseguida se pasa el fratacho de plástico en pequeños círculos.

06 **Segunda mano**
A las 6 h aproximadamente, cubriendo totalmente la primera, con el mismo planchado y dibujo.

07 **Clima apto**
Entre 3 °C y 40 °C, humedad ambiente de hasta 80 % y sin lluvia ni pronóstico de lluvia.

08 **Tiempos**
24 h sin pisar y 72 h sin mojar (lluvia, riego, salpicaduras y llenado de la pileta), contados desde la segunda mano.



Puente de adherencia
Capa pareja y 2 a 4 h de secado



Fratacho en pequeños círculos
El dibujo y la textura antideslizante

Qué tiene que tener cada base

Hormigón o carpeta	**Curado, seco y firme:** sin polvo, sin partes que se desgranen y sin humedad que suba del terreno.
Losetas existentes	Piezas **firmes y bien adheridas** (se golpean para detectar las huecas), limpias y niveladas. Las sueltas se vuelven a pegar antes.
Superficies desparejas	Pozos, desniveles y juntas muy marcadas se **nivelan antes**: el sistema es de capa fina y no está pensado para rellenar.
Escalones y cantos	Aristas **sanas y sin despuntes**. Los cantos rotos se reparan antes de aplicar.
Bordes de pileta	Pileta **sin pérdidas** en el borde, retornos ni skimmers: el MicroSolarium reviste, no repara filtraciones.



Limpieza de la base
Cepillo e hidrolavadora, y secado total



Capa fina
Sobre una base sana y nivelada

ATENCIÓN · LO QUE LA BASE TIENE, LA TERMINACIÓN LO MUESTRA

Fisuras, juntas de dilatación, losetas que se mueven o bases que flexan **terminan marcándose** en la superficie. Por eso esas situaciones **no forman parte del respaldo** y se resuelven antes de aplicar.



Encuentros y accesorios
Duchas, barandas y venecitas se encintan y se trabajan con cuidado

El borde convive con la pileta

El MicroSolarium está hecho para el sol y el agua. Pero los productos químicos de la pileta, concentrados y en contacto directo, pueden marcar o desgastar cualquier superficie. Por eso estas indicaciones son parte del respaldo:

Así sí

+ **Químicos en el agua:** cloro, pastillas y reguladores de pH van diluidos, por el sistema de filtrado o en dosificador flotante.
+ **Preparación lejos del borde:** los productos se disuelven en un balde, fuera de la superficie revestida.
+ **Salpicaduras de producto:** si cae cloro o ácido sobre el borde, se enjuaga enseguida con abundante agua.
+ **Limpieza suave:** agua y detergente neutro con cepillo de cerdas blandas.
+ **Tiempos:** 72 h desde la segunda mano antes de llenar la pileta o mojar el borde.

Así no

× **Pastillas o bidones** apoyados sobre el borde, escalones o solárium.
× **Cloro granulado o líquido** volcado sobre la superficie o preparado encima de ella.
× **Lavados con ácido muriático** u otros ácidos, aunque estén diluidos.
× **Solventes, lavandina pura**, cepillos de acero o hidrolavadora a menos de 40 cm.
× **Llenar o mojar antes de tiempo**, con el sistema todavía curando.

Protección opcional. Una vez seco, el sistema se puede terminar con **sellador o hidrolaca** para sumar brillo y resistencia. Es opcional y se compra aparte; si se aplica, se hace sobre el MicroSolarium seco y siguiendo las indicaciones de su envase.

Piletas especiales: consultá antes de comprar. Bordes de piletas climatizadas, de agua salada o con clorador salino, y de uso público o intensivo (hoteles, clubes, natatorios) se consultan con Lecatex antes de la compra. Si no se consultaron, no tienen respaldo.



Borde y solárium
Hechos para el sol y el agua



Borde perimetral
Junto al agua, con el cuidado justo

Situaciones no cubiertas

En estos casos la falla no se origina en el material, por eso no forman parte del respaldo.

A · BASE Y PREPARACIÓN

01 Base con humedad
Aplicado sobre una superficie mojada o con humedad que sube del terreno, sin esperar el secado total.

02 Partes flojas o losetas sueltas
Hormigón que se desgrana, losetas que suenan huecas o piezas sueltas que no se repararon antes.

03 Base sin limpiar
Polvo, tierra, verdín, grasa o pintura suelta que quedaron entre la base y el sistema.

04 Fisuras y juntas de la base
Fisuras, juntas de dilatación o encuentros entre materiales que se trasladan a la terminación.

05 Desniveles sin corregir
Es un sistema de capa fina: pozos, escalones o juntas marcadas que no se nivelaron antes se notan.

06 Hormigón sin curar
Se pidió aplicar sobre un hormigón o carpeta nuevos antes de que cumplieran su tiempo de fraguado.

B · FORMA DE APLICACIÓN

07 Puente salteado o húmedo
Material aplicado sin puente de adherencia, o sobre el puente todavía fresco, antes de sus 2 a 4 h de secado.

08 Mezcla incorrecta
Kit fraccionado, agua u otros productos agregados, o mezcla con grumos o sin homogeneizar.

09 Capa gruesa o una sola mano
Material cargado de más para tapar desniveles, o sistema terminado con una sola mano.

10 Sin planchado ni fratacho
Terminación sin planchar con llana metálica o sin el dibujo con fratacho de plástico en pequeños círculos.

11 Segunda mano antes de tiempo
Segunda mano aplicada sin esperar unas 6 h desde la primera.

12 Clima no apto
Aplicación fuera de 3 °C a 40 °C, con humedad ambiente mayor al 80 %, con lluvia o con pronóstico de lluvia.

C · USO, PILETA Y CUIDADO

13 Uso antes de tiempo
Caminar antes de las 24 h, o mojar (lluvia, riego, salpicaduras, llenado) antes de las 72 h de la segunda mano.

14 Químicos sobre el borde
Pastillas, cloro granulado o líquido, reguladores de pH u otros productos volcados o apoyados sobre la superficie.

15 Lavados con ácido
Limpieza con ácido muriático u otros ácidos, aunque estén diluidos.

16 Limpieza agresiva
Solventes, lavandina pura, cepillo de acero, espátulas o hidrolavadora a menos de 40 cm.

17 Golpes y arrastres
Reposeras, macetas o muebles arrastrados, caída de objetos pesados o daños hechos por mascotas.

18 Uso distinto al previsto
Vehículos, cargas pesadas o uso comercial intensivo (clubes, hoteles) sin consulta previa.

Situaciones no cubiertas (cont.)

D · VARIACIÓN, COMPRA Y PLAZOS

19 Diferencias de tono
Pequeñas variaciones de tono entre partidas y entre paños hechos en distintos días.

20 Muestras y fotos orientativas
Las muestras, fotos y pantallas son una referencia: el tono final depende de la base y de la luz.

21 Terminación artesanal
Es una aplicación manual: el dibujo del fratacho y los empalmes entre paños pueden notarse levemente.

22 Compra fuera de canal oficial
Material comprado fuera de los canales oficiales de Lecatex, o sin número de lote identificable.

23 Consulta fuera de plazo
Consultas realizadas después de los 10 días de detectado el problema.

24 Obra intervenida
Superficies reparadas, pintadas, selladas o modificadas antes de que Lecatex revise la obra.

E · ESTRUCTURA, OBRA Y FACTORES EXTERNOS

25 Movimientos de la estructura
Asentamientos, dilataciones o movimientos de la base o del borde de la pileta después de aplicado.

26 Fisuras nuevas en la base
Fisuras que aparecen después en el hormigón o la carpeta y se trasladan a la terminación.

27 Terreno y raíces
Hundimientos, suelos que se mueven o raíces de árboles que levantan la base.

28 Pérdidas bajo el borde
Caños, retornos o skimmers de la pileta que pierden agua debajo de la superficie.

29 Obras posteriores
Picado, cortes, perforaciones o instalaciones nuevas hechas sobre la superficie por otros gremios.

30 Fuerza mayor
Granizo, inundaciones, incendios, heladas extremas u otros eventos climáticos extraordinarios.

IMPORTANTE · INTERVENCIONES SOBRE LA SUPERFICIE

Si necesitás reparar, pintar, sellar, perforar o hacer obras sobre el MicroSolarium, **consultá antes con Lecatex**. Las intervenciones coordinadas con Lecatex o hechas bajo su supervisión mantienen el respaldo; las que se hacen sin consulta lo dejan sin efecto en la zona afectada.



Terminación artesanal
El dibujo del fratacho es único en cada obra

Cómo cuidar tu solárium

01 **Respetá los tiempos**
24 h sin pisar y 72 h sin mojar, contados desde la segunda mano. Recién ahí, lluvia, riego y llenado de la pileta.

02 **Limpieza suave**
Agua y detergente neutro con cepillo de cerdas blandas. Nada de ácidos, solventes, lavandina pura ni cepillos de acero.

03 **Químicos en el agua**
Nunca apoyes pastillas ni bidones sobre el borde, y no prepares los productos encima de la superficie.

04 **Cuidalo de los golpes**
Reposeras y macetas con apoyos de goma, y nada de arrastrar muebles.

05 **Antes de intervenir, consultá**
Para reparar, sellar o renovar la superficie, consultá antes con Lecatex.

SI NECESITÁS HACER UNA CONSULTA O UN RECLAMO

Hacé la consulta **dentro de los 10 días** de detectado el problema. Tené a mano el **comprobante de compra**, el **número de lote** (está en el balde) y **fotos** de la zona. **No repares, pintes ni selles nada** antes de que se revise la obra. Hacé la consulta en el punto de venta donde compraste o a través de **www.lecatex.com.ar**.

Este documento describe el alcance del respaldo de Lecatex sobre el Kit MicroSolarium Atérmico y no limita los derechos que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor reconoce al consumidor final.



Kit MicroSolarium Atérmico Lecatex
Kit completo de 30 kg · un borde fresco, antideslizante y bien cuidado, para muchas temporadas