

A photograph of a modern house with a light-colored exterior and a dark roof. A gravel driveway leads from the foreground towards the house, curving to the right. The driveway is made of small, dark, rounded stones. To the left of the driveway, there are several potted plants of different sizes. In the background, there is a green lawn, a dark fence, and some trees. The sky is overcast.

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

LECATEX STONE DRENANTE

GARANTÍA

Lecatex Stone Drenante

Garantía de fábrica

Qué cubre, qué no cubre, cómo mantener el piso y cómo hacer una consulta. Respetar el paso a paso de colocación también es parte del respaldo.

Fábrica

Lecatex, Pilar, Bs. As.

Colocador oficial

material + colocación

Laca

renovarla cada 12 meses

10 días

para hacer una consulta

GARANTÍA LECATEX STONE DRENANTE

Fábrica que respalda

Lecatex fabrica el drenante en Pilar, Buenos Aires, y respalda la calidad de su material. Cuando la obra la hace un **colocador oficial Lecatex**, el respaldo cubre el material y la colocación.



El colocador oficial releva antes de colocar

Revisa el suelo y te avisa si algo hay que reparar.

LA GARANTÍA SE APOYA EN 4 COSAS

- 1 **Material Lecatex** original, kit completo.
- 2 **Este paso a paso**, respetado al pie de la letra.
- 3 **La laca poliuretánica**, aplicada y renovada.
- 4 **Un suelo firme**, que no se mueva después.

QUÉ CUBRE

- ✓ **El material:** que el kit cumpla con la calidad de fábrica.
- ✓ **Con colocador oficial Lecatex:** el material y la colocación hecha según este paso a paso.
- ✓ **El sistema bien colocado:** espesor de la variante, base completa en vehicular, tiempos respetados.

RESPETAR EL PASO A PASO ES PARTE DEL RESPALDO

El drenante rinde lo que promete cuando se coloca como indica esta guía: el espesor correcto, la base completa para autos, el kit entero mezclado 1 ½ minuto y 48 h de secado. Cada paso que se saltea es un riesgo que asume quien coloca.

Qué **no cubre**

- ✗ **Colocación fuera del paso a paso:** espesor menor al de la variante, kit fraccionado, mezcla de más o diluyente en la mezcla.
- ✗ **Suelo que se mueve o se hunde** después de colocado el piso.
- ✗ **Sin laca poliuretánica:** manchas, desgaste o efecto del sol fuerte sobre los aglutinantes.
- ✗ **Aplicación con lluvia** o fuera de 3 °C a 40 °C; piso pisado antes de 48 h o autos antes de 72 h de la laca.
- ✗ **Autos sobre el método 1,** o vehicular sin la base completa (geotextil, piedra partida, malla y 10 cm de drenante).
- ✗ **Problemas advertidos en el relevamiento** que el cliente decidió no reparar antes de colocar.
- ✗ **Laca no renovada** cada 12 meses.
- ✗ **Golpes, productos químicos agresivos** o uso distinto al previsto.

Piedra natural: el tono puede variar levemente entre partidas. No se considera un defecto.



Renová la laca cada 12 meses
Es lo que mantiene el brillo y protege la piedra.

Mantenimiento **simple**

- 1 Laca cada 12 meses:** limpiar, dejar secar y aplicar una mano nueva.
- 2 Limpieza:** agua y cepillo. Sin productos agresivos.
- 3 Hojas y tierra:** barrelos para que no tapen los poros.
- 4 Muebles y macetas:** con apoyos, sin arrastrar.

¿Tenés **una consulta?**

1

Dentro de 10 días

Desde que detectás el problema.

2

Fotos

Del problema y de la superficie completa.

3

Datos de la obra

Fecha, variante, m² y quién colocó.

4

Comprobante

De la compra del material.

Hacé la consulta en tu punto de venta o por los canales oficiales de Lecatex (www.lecatex.com.ar). Para obras que necesiten un respaldo por escrito, se firma un contrato de servicio con Lecatex.

▲ SUGERENCIA TÉCNICA · NO OBIVIAR

Protegé tu piso con **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**

El paso final que no se debería obviar.

El piso queda terminado sin laca, pero **sin protección queda expuesto al sol, al agua y a las manchas desde el primer día**. Por eso, desde fábrica recomendamos aplicar la Laca Poliuretánica Lecatex Stone una vez que el material esté completamente seco y curado (48 a 72 horas): es lo que le da el máximo rendimiento, durabilidad y estética.

Su aplicación es opcional y queda a decisión del cliente. La laca se adquiere por separado.



Aplicación de la laca con rodillo de pelo corto

Imagen ilustrativa.

Beneficios de la laca

PROTECCIÓN


- ✓ **Escudo contra el sol y la intemperie:** protege el color original de la piedra por mucho más tiempo.
- ✓ **Sella la superficie:** reduce la absorción de agua, suciedad, grasa y manchas.
- ✓ **Frena las manchas del día a día:** hojas, tierra, óxido de macetas y muebles, derrames de bebidas.
- ✓ **Mayor resistencia** al desgaste y al tránsito diario.

ESTÉTICA

- ✓ **Transparente y estable:** no altera el tono de la piedra.
- ✓ **Realza y aviva el color,** con efecto "recién colocado".
- ✓ **Terminación pareja y uniforme** en todo el paño.

MANTENIMIENTO Y VALOR

- ✓ **Limpieza más fácil,** solo con agua y detergente neutro.
- ✓ **Mantenimiento simple:** se puede renovar con una nueva mano sin rehacer el piso.
- ✓ **Alarga la vida útil:** el desgaste lo recibe la laca, no la piedra.
- ✓ **Cuida la inversión:** renovar la laca cuesta mucho menos que reparar o rehacer el piso.
- ✓ **Como nuevo por años,** y suma valor a la casa.

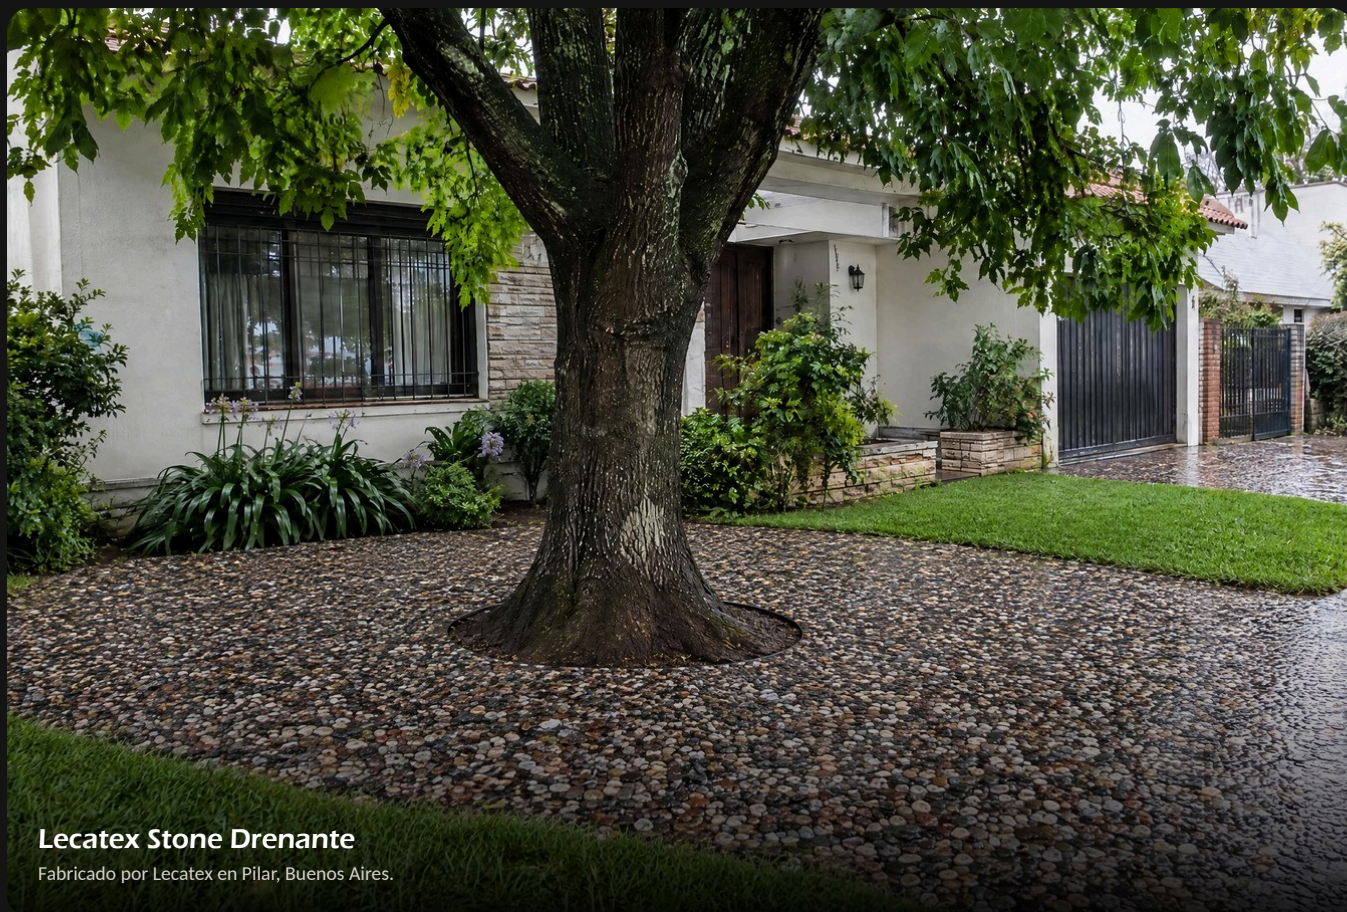

Lecatex Stone Drenante

Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Un piso bien colocado es un piso respaldado.

Material Lecatex, paso a paso respetado y laca al día.

Dónde **consultar**

En tu punto de venta

Precio, stock, kits necesarios y la Laca Poliuretánica Lecatex Stone.

Asesoramiento de fábrica

WhatsApp +54 9 11 5657-8797: te ayudamos a elegir el método y calcular los kits.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram @lecatexrevestimientos · fábrica en Pilar, Buenos Aires.