



Revestimiento Texturado Lecatex

Revestimiento plástico texturado para frentes y paredes · fabricado en Pilar, Buenos Aires

RESPALDO DE FÁBRICA

Garantía Revestimiento Texturado

Lecatex es fábrica argentina de revestimientos e impermeabilizantes. El Revestimiento Texturado decora y protege la pared en una sola operación: el resultado depende del material, pero también de **la pared, de cómo se aplica y del clima**. Por eso es importante que sepas **qué respaldamos, qué depende de la obra y cómo cuidar tu frente**.

EN POCAS PALABRAS

Lecatex respalda la **calidad de su material**. Si la aplicación la realiza **Lecatex**, el respaldo alcanza también a la colocación. Si lo aplicás vos o lo aplica otra persona, el respaldo cubre **solo el material**, siempre aplicado **según las condiciones de este documento**.

01

Pared sana y seca

Sin humedad, salitre ni partes flojas.

02

Fondo Base Color

Siempre, antes del revestimiento.

03

Mismo lote

Un lote por frente, para un tono parejo.

04

Clima apto

Sin lluvia, sin sol fuerte y entre 3 y 40 °C.

Qué respalda **Lecatex**

Siempre

La calidad del material: producto en buen estado, del lote identificado, comprado en los canales oficiales de Lecatex y aplicado según este documento.

Aplicado por Lecatex

Material y colocación: que el producto se haya aplicado con el procedimiento de fábrica, sobre una pared relevada y en condiciones aptas.

Aplicado por el cliente o por otro aplicador

Solo el material. La colocación es responsabilidad de quien la realiza. Lecatex no responde por la preparación de la superficie ni por la forma de aplicación.

IMPORTANTE - EL REVESTIMIENTO PROTEGE, PERO NO REPARA LA PARED

El Revestimiento Texturado es lavable e impermeable, pero **no frena la humedad de cimientos ni repara revoques flojos o fisuras de la estructura**. Esos problemas se resuelven antes de aplicar; si no, terminan apareciendo en el revestimiento y no forman parte del respaldo.

Antes de aplicar: el **relevamiento**

1

Relevamiento

Se revisan humedad, salitre, revoque, pinturas viejas, fisuras y el tipo de superficie.

2

Advertencia

Si hay algo para reparar, te lo informamos y queda asentado en el presupuesto o por mensaje.

3

Tu decisión

Podés reparar antes de aplicar, o avanzar igual asumiendo lo advertido.

4

Aplicación

Con el procedimiento de fábrica, respetando tiempos y condiciones.

Si se advirtió un problema y se decide avanzar sin repararlo, **el respaldo no cubre las fallas que se originen en ese problema. Lecatex, como fábrica, no entrega garantías firmadas:** el respaldo funciona como se describe en este documento, salvo que la obra se contrate con Lecatex mediante un **contrato de servicio**.

EL PASO A PASO DE LA APLICACIÓN TAMBIÉN ES PARTE DEL RESPALDO

Pared firme, limpia y seca · Fondo Base Color · producto sin diluir · mismo lote por frente · paños completos de esquina a esquina · fratasado en su tiempo · 6 a 8 h de secado sin lluvia. **Si se saltea o se cambia un paso, el trabajo queda fuera del respaldo.**

Frente revestido

Decoración y protección en una sola operación

Las condiciones de aplicación

Son las mismas para quien aplica por su cuenta y para Lecatex. El detalle completo está en la Guía del producto.

01 Pared firme, limpia y seca

Sin humedad, salitre, polvo, grasa ni pintura floja. Revoque nuevo: mínimo 28 días de curado.

02 Reparar antes de revestir

Fisuras, agujeros y revoques flojos se reparan antes. Si sube humedad de cimientos, primero Barrera Química Lecatex.

03 Fondo Base Color, siempre

Una mano con rodillo de lana de pelo corto, pura o diluida con hasta 5 % de agua. Seca 4 a 5 h (24 h antes de aplicar a rodillo).

04 Sin diluir y del mismo lote

El revestimiento se aplica tal cual viene. Un mismo lote por frente o por paño para que el tono quede parejo.

05 A llana: fina o media

Llana metálica a 45°, del espesor del grano. A los 5 a 10 minutos se fratasca con llana plástica, sin presionar, en el sentido elegido.

06 A rodillo

Dos manos con rodillo de lana de pelo corto, en vertical y parejas, la segunda con la primera seca.

07 Paños completos

Cada paño se termina de esquina a esquina o hasta una buña o quiebre: nunca cortado a mitad de pared ni retomado en seco.

08 Clima y secado

Entre 3 °C y 40 °C, humedad de hasta 80 %, sin lluvia y sin sol fuerte de verano sobre la pared. Secado total 6 a 8 h.



Qué tiene que tener **cada pared**

Revoque, hormigón o bloques revocados	Firme, curado, limpio y seco. Fondo Base Color antes del revestimiento.
Pintura existente	Solo si está firme y bien adherida . Lo descascarado, ampollado o en polvo se retira.
Cerámicos, vidrio o chapa	No se aplica directo: primero Base Niveladora y después el sistema.
Paredes con humedad de cimientos	Primero se trata con Barrera Química Lecatex : ningún revestimiento frena esa humedad por sí solo.
Salitre	Se limpia y se trata su causa antes de aplicar.



LOS COLORES SON DE REFERENCIA

La carta tiene **46 colores en 7 líneas**. Lo que se ve en pantalla o impreso es orientativo: la luz, la textura y el entorno cambian la percepción del tono. Para elegir en firme, pedí la muestra en tu punto de venta y comprá todo el material del frente **del mismo lote**.

ALGUNOS COLORES DE LÍNEA • REFERENCIA




Blanco




Arena



Tierra




Gris Perla



Ladrillo Seco



Azul Profundo



Gris Plomo

Situaciones **no cubiertas**

En estos casos la falla no se origina en el material, por eso no forman parte del respaldo.

A · PREPARACIÓN DE LA PARED

01 Pared con humedad

Humedad de cimientos, filtraciones o paredes mojadas que no se resolvieron antes de aplicar.

02 Salitre y eflorescencias

Manchas blancas o salitre en el revoque que no se trataron ni se limpiaron antes.

03 Revoque flojo o sin curar

Revoque que se desgrana, suena hueco o tiene menos de 28 días de curado.

04 Pintura vieja floja

Pintura descascarada, ampollada o en polvo que no se retiró hasta llegar a una base firme.

05 Sin Fondo Base Color

Revestimiento aplicado directo sobre la pared, sin la mano previa de Fondo Base Color.

06 Superficies no aptas

Cerámicos, vidrio, chapa o superficies lisas sin la preparación con Base Niveladora.

B · FORMA DE APLICACIÓN

07 Producto diluido

Se le agregó agua u otro producto. El revestimiento viene listo para usar.

08 Lotes mezclados

Distintos lotes en un mismo paño o frente, que pueden mostrar diferencias de tono.

09 Empalmes en seco

Paños cortados a mitad de pared o retomados en seco, en lugar de terminar en esquinas, buñas o quiebres.

10 Fratasado fuera de tiempo

Textura trabajada demasiado pronto o con el material ya seco, que deja marcas o arrastres.

11 Menos material del indicado

Capa más fina que el grano de la textura o menos manos de las indicadas: se ve la base y protege menos.

12 Clima no apto

Aplicación con lluvia o pronóstico de lluvia, fuera de 3 °C a 40 °C, humedad mayor al 80 % o sol fuerte de verano sobre la pared.

C · DESPUÉS DE APLICADO

13 Lluvia antes del secado

Agua sobre el revestimiento antes de las 6 a 8 h de secado: lavado, chorreaduras o manchas.

14 Fisuras de la estructura

Fisuras que aparecen después en la mampostería, el revoque o la estructura y se trasladan al revestimiento.

15 Hidrolavadora a presión

Limpieza con hidrolavadora de alta presión o muy cerca de la pared, que arranca grano y textura.

16 Golpes y roces

Golpes, roces de vehículos, escaleras apoyadas, pelotas o mascotas que marcan o desprenden.

17 Productos agresivos

Solventes, ácidos, lavandina pura o pinturas incompatibles aplicadas sobre el revestimiento.

18 Obras posteriores

Perforaciones, cañerías, aberturas o instalaciones nuevas que se hacen sobre la pared revestida.

Situaciones no cubiertas (cont.)

D · COLOR, ENTORNO, COMPRA Y PLAZOS

19 Colores de referencia

La carta, las fotos y las pantallas son orientativas: el tono final puede variar levemente según la luz y la textura.

20 Envejecimiento natural

Con los años, el sol y la lluvia bajan la intensidad del color, sobre todo en tonos intensos y oscuros. Se renueva con Látex Revividor.

21 Suciedad del entorno

Hollín, polvo, verdín o manchas de agua en zonas de sombra, humedad o tránsito de vehículos.

22 Material no revisado

El color y el estado del material se revisan antes de aplicar. Empezar la aplicación implica aceptarlos.

23 Compra fuera de canal oficial

Material comprado fuera de los canales oficiales de Lecatex, o sin número de lote identificable.

24 Consulta fuera de plazo

Consultas realizadas después de los 10 días de detectado el problema.

E · ESTRUCTURA, OBRA Y FACTORES EXTERNOS

25 Movimientos de la estructura

Asentamientos, dilataciones o movimientos del edificio después de aplicado el revestimiento.

26 Pérdidas y caños rotos

Caños rotos, canaletas o desagües que vuelcan agua sobre la pared, o humedad nueva desde adentro.

27 Uso no previsto

Pisos, piletas, superficies con agua permanente o zonas de contacto mecánico constante.

28 Fuerza mayor

Granizo, inundaciones, incendios u otros eventos climáticos extremos.

29 Obra intervenida

Paredes reparadas, pintadas o recubiertas antes de que Lecatex revise la obra.

30 Falta de mantenimiento

Fisuras, canaletas o desagües sin reparar a tiempo, que dejan entrar agua detrás del revestimiento.

IMPORTANTE · INTERVENCIONES SOBRE EL REVESTIMIENTO

Si necesitas reparar, perforar, recubrir o hacer obras sobre el revestimiento, **consultá antes con Lecatex**. Las intervenciones coordinadas con Lecatex o hechas bajo su supervisión mantienen el respaldo; las que se hacen sin consulta lo dejan sin efecto en la zona afectada.

Revestimiento Texturado Lecatex

Frentes que se mantienen con un cuidado simple

Cómo cuidar **tu frente**

01

Respetá el secado

6 a 8 h sin lluvia ni agua sobre la pared; más tiempo si la humedad ambiente es alta.

02

Limpieza suave

Agua, detergente neutro y cepillo de cerdas blandas. Hidrolavadora solo a baja presión y lejos de la pared.

03

Canaletas y desagües

Que el agua del techo no caiga sobre la pared: es la causa más común de manchas y verdín.

04

Fisuras a tiempo

Si aparece una fisura en la pared, consultá y repará antes de que entre agua detrás del revestimiento.

05


Renová el color

Cuando el color pierda intensidad, se renueva con Látex Revividor Lecatex, sin volver a revestir.

SI NECESITÁS HACER UNA CONSULTA O UN RECLAMO

Hacé la consulta **dentro de los 10 días** de detectado el problema. Tené a mano el **comprobante de compra**, el **número de lote** (está en el envase) y **fotos** de la zona. **No repares, pintes ni recubras nada** antes de que se revise la obra. Hacé la consulta en el punto de venta donde compraste o a través de www.lecatex.com.ar.

Este documento describe el alcance del respaldo de Lecatex sobre el Revestimiento Texturado y no limita los derechos que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor reconoce al consumidor final.

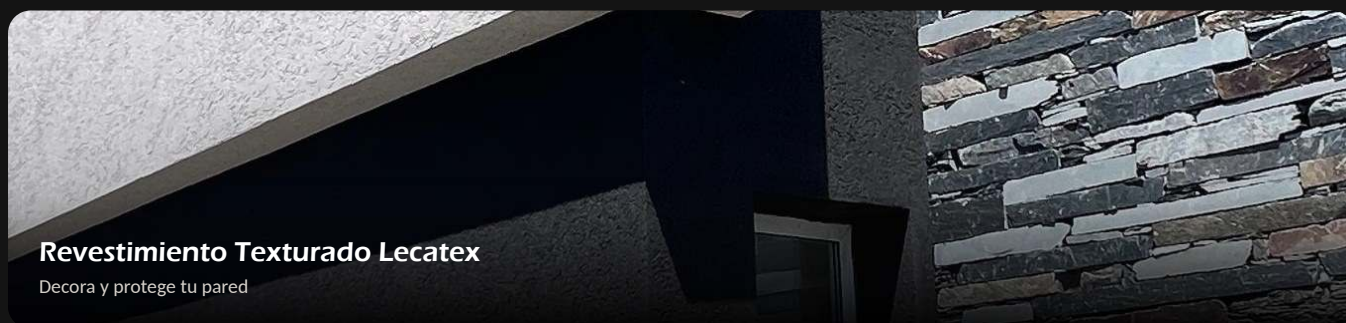

Revestimiento Texturado Lecatex

Decora y protege tu pared