

**Lecatex**

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO • DECORACIÓN DE PAREDES

# Efecto Concrete

Revestimiento símil cemento alisado para ambientes modernos. Acabado realista de hormigón en interiores y exteriores, con técnica de llana similar a la del estuco.

**10 a 15 m<sup>2</sup>**

por balde de 15 kg

**Interior y exterior**

capacidad impermeable

**2 o 3 manos**

con espátula o llana

### La estética del hormigón, **sin obra húmeda**

La estética del cemento alisado es la marca de los espacios modernos e industriales. El Revestimiento Concrete Lecatex logra una **apariencia realista de hormigón** con una técnica de aplicación similar a la del estuco veneciano, para un acabado distintivo y sofisticado.

Apto para interiores y exteriores, con capacidad impermeable: especialmente adecuado para áreas expuestas a la humedad o a condiciones climáticas adversas. Excelente adherencia sobre diferentes superficies. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

#### Ideal para


Livings y ambientes integrados, locales comerciales, oficinas, frentes modernos y muros destacados donde se busca el look de cemento alisado o microcemento en pared.

#### Se aplica sobre

Paredes de revoque, enduido, yeso, placa de roca de yeso y pintura firme, limpias, secas y niveladas.

#### Antes de aplicar

Reparar áreas dañadas o fisuras y nivelar: el acabado copia la superficie. Delimitar bordes con cinta de pintor.

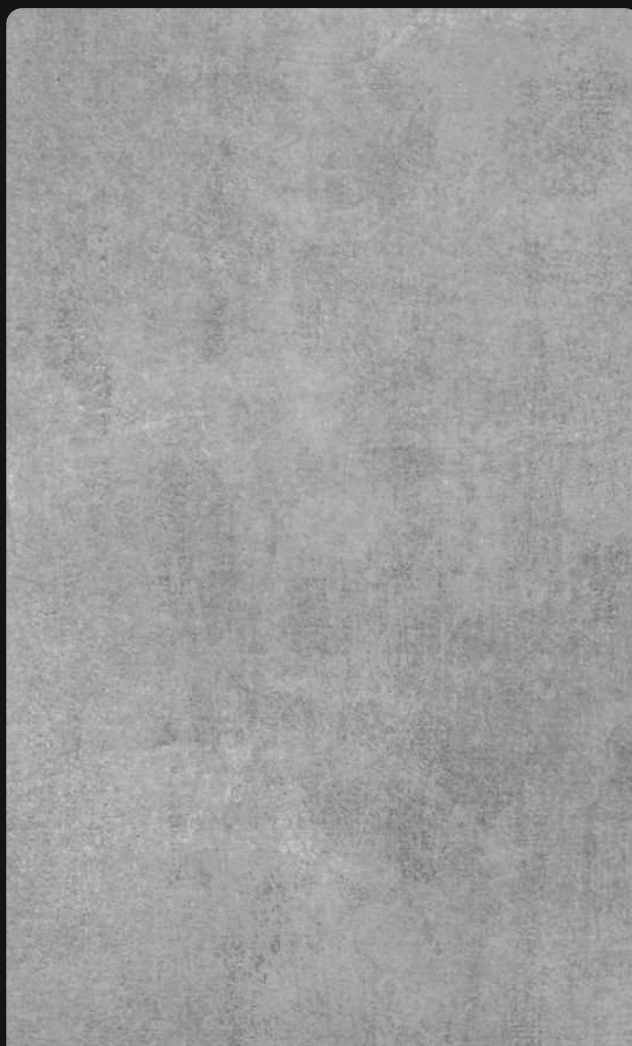

#### Textura de cemento alisado

Movimientos amplios de llana, en dos o tres manos.

#### 01

##### Estética moderna

El look del hormigón y del cemento alisado, en interiores y exteriores.

#### 02

##### Impermeable

Especialmente adecuado para áreas expuestas a la humedad o al clima.

#### 03

##### Adherencia

Excelente sobre diferentes superficies. Cobertura uniforme en dos o tres manos.

### BALDE

15 kg

10 a 15 m<sup>2</sup>

POR BALDE

Una pared destacada o un ambiente chico. Para superficies grandes, calcule varios baldes del mismo lote.

### USO

Interior y exterior

### TÉCNICA

Similar al estuco veneciano

### SELLADO (OPCIONAL)

Sellador acrílico transparente

### COLOR

Gris hormigón

### MANOS

Dos o tres, con espátula o llana

### LIJADO (OPCIONAL)

Suave entre manos, para textura más realista

### ACABADO

Cemento alisado, mate

### BASE

Lisa, limpia y seca

**¿Cuánto necesita?** Divida los m<sup>2</sup> de pared por 12 (promedio del balde de 15 kg) y redondee hacia arriba: un muro destacado de 20 m<sup>2</sup> lleva dos baldes. Prevea un 10 % extra si va a dar tres manos o un acabado más rústico.

## Color



Gris hormigón

## Productos complementarios

### Sellador acrílico transparente

Terminación opcional para mayor durabilidad y resistencia a las manchas, sobre todo en exteriores.

### Estuco Veneciano

La alternativa brillante con efecto mármol, con la misma técnica de llana.

### Base Niveladora

Para dejar la pared lisa y sin fisuras antes de aplicar.

### 01 Preparación

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa e impurezas. Reparar áreas dañadas o fisuras y nivelar antes de comenzar. Opcional: delimitar bordes con cinta de pintor.

### 02 Primera capa

Con espátula o llana, aplicar una primera capa en movimientos amplios y uniformes, imitando la apariencia del hormigón. Dejar secar.

### 03 Lijado (opcional)

Para una textura más realista, lijar suavemente una vez seca la primera capa y limpiar el polvo.

### 04 Segunda capa

Aplicar de la misma manera; para un aspecto más rústico, aplicarla de forma más irregular. Una tercera mano si se busca más cuerpo.

### 05 Sellado (opcional)

Para mayor durabilidad, aplicar un sellador acrílico transparente una vez seco.

## Condiciones para aplicar

#### Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %.

#### Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

#### Herramientas

Lavar herramientas y superficies manchadas con agua y detergente antes de que el producto seque.

## En obra



#### Cemento alisado

Acabado mate con veteado natural.

**Soporte técnico de fábrica.** Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

### Ficha rápida

#### USO

Interior y exterior

#### TÉCNICA

Similar al estuco veneciano

#### SELLADO (OPCIONAL)

Sellador acrílico transparente

#### MANOS

Dos o tres, con espátula o llana

#### LIJADO (OPCIONAL)

Suave entre manos, para textura más realista

#### ACABADO

Cemento alisado, mate

### Preguntas frecuentes

#### ¿Qué es el revestimiento Efecto Concrete?

Un revestimiento decorativo que logra la apariencia realista del hormigón o cemento alisado, con una técnica de aplicación similar a la del estuco.

#### ¿Cuánto rinde?

Balde de 15 kg: 10 a 15 m<sup>2</sup>. Apto interior y exterior.

#### ¿Dónde queda mejor?

En ambientes modernos e industriales: livings, locales, oficinas, frentes y muros destacados.

#### ¿Se puede usar en exterior?

Sí. Tiene capacidad impermeable y es adecuado para áreas expuestas a la humedad o al clima. En exteriores conviene la terminación con sellador acrílico.

### Dónde conseguirlo

#### En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

#### Cotizador online

En [www.lecatex.com.ar/cotizador](http://www.lecatex.com.ar/cotizador) calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

#### Lecatex

[www.lecatex.com.ar](http://www.lecatex.com.ar) • Instagram  
@lecatexrevestimientos • Fábrica en  
Pilar, Buenos Aires.