



Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO · PAREDES

Látex Profesional

Pintura al agua de alta calidad para interior y exterior. Su alta concentración de pigmentos oculta imperfecciones, manchas y colores previos, en muchos casos en una sola mano.

60 m² por balde

de 20 L · 30 m² el de 10 L

Alto poder cubritivo

menos manos, menos material

13 colores

listos para usar, interior y exterior

Cubre más, **con menos manos**

Pintar dos o tres manos para tapar el color anterior es tiempo y dinero. El Látex Profesional Lecatex es una pintura al agua de alta calidad que se destaca por su **asombroso poder cubritivo**: su alta concentración de pigmentos oculta imperfecciones, manchas y colores previos, en muchos casos en una sola capa.

Acabado impecable, uniforme y duradero, con gran versatilidad para interior y exterior. Es la pintura preferida por profesionales y aficionados por su rendimiento. Fabricada por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para

Paredes interiores de toda la casa, frentes y muros exteriores, obra nueva y repintado sobre colores fuertes.

Se aplica sobre

Revoque, enduido, yeso, hormigón y paredes ya pintadas con pintura firme. Sobre superficies muy porosas o de distintos colores, una imprimación previa.

No aplicar sobre

Pintura descascarada o floja (raspar hasta superficie firme), ni sobre paredes húmedas o con salitre sin tratar.



Alta concentración de pigmentos

Cubre en una sola mano en la mayoría de los casos.

01

Excelente cobertura

Menos manos, menos esfuerzo, menos material. Oculta colores previos y manchas.

02

Acabado impecable

Terminación uniforme y duradera, en interiores y exteriores.

03

Rendimiento superior

60 m² por balde de 20 L: rinde más que un látex convencional por la concentración de pigmentos.

BALDE

10 litros

30 m²

POR BALDE

Ambientes individuales y retoques.

BALDE

20 litros

60 m²

POR BALDE

La presentación para casas completas y frentes.

BASE

Agua

PODER CUBRITIVO

Alto: una mano en la mayoría de los casos

HERRAMIENTAS

Rodillo, pincel o soplete

COLORES

13 colores listos para usar

USO

Interior y exterior

ENTRE MANOS

4 a 6 h

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

10 °C a 30 °C

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz directa

¿Cuánto necesita? Divida los m² de pared por 3 para obtener los litros: una casa con 120 m² de paredes lleva dos baldes de 20 L. Si el color anterior es muy fuerte o la pared muy porosa, prevea una segunda mano.

Colores disponibles



Blanco



Marfil




Gris Cemento



Gris Topo



Coral



Rosado



Naranja



Amarillo Medio



Rojo Colonial



Verde Manzana



Azul Eléctrico



Violeta



Marrón Habano

Productos complementarios

Fondo Base

Imprimación para emparejar la absorción en paredes muy porosas o con distintos colores.

Base Niveladora

Para reparar rajaduras finas y nivelar el revoque antes de pintar.

Látex Revividor

Si la pared tiene revestimiento texturado que perdió el color, el producto indicado es el Revividor.

01 Preparación

Limpiar la pared (polvo, grasa, suciedad). Reparar grietas y agujeros con enduido, dejar secar y lijar. Raspar la pintura vieja descascarada hasta llegar a superficie firme.

02 Imprimación (si hace falta)

En paredes muy porosas o con distintos colores, aplicar una imprimación para emparejar la absorción. Proteger muebles y piso.

03 Primera mano

Agitar bien el producto. Aplicar una capa uniforme con rodillo o pincel y dejar secar 4 a 6 horas.

04 Segunda mano (si es necesario)

Con la primera bien seca, aplicar la segunda capa del mismo modo. En la mayoría de los casos la primera mano ya cubre.

Condiciones para aplicar

Temperatura

No aplicar a menos de 10 °C ni a más de 30 °C.


Seguridad

Evitar el contacto con ojos y piel; ante contacto, lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento

Lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz directa. Cerrar bien el balde después de usar.

En obra

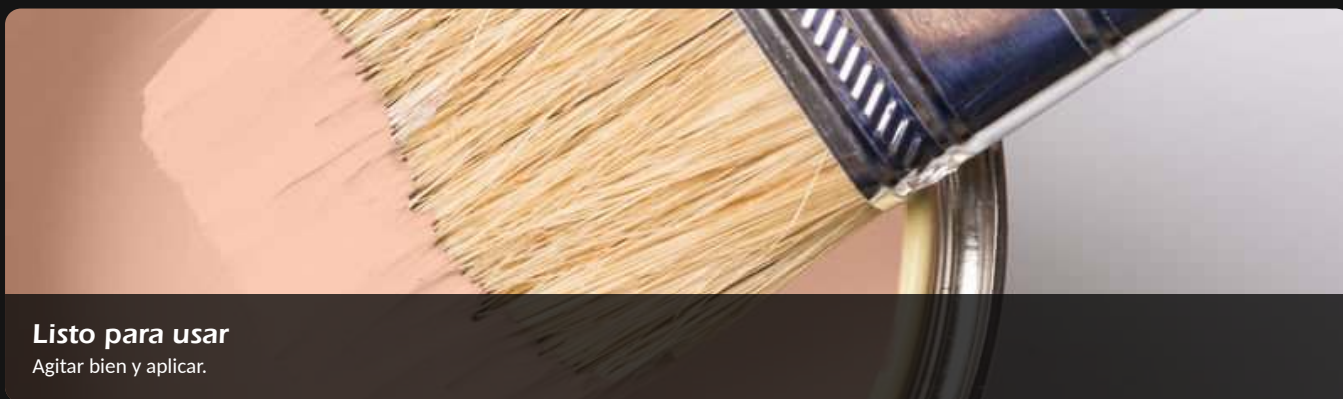

Listo para usar

Agitar bien y aplicar.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

Ficha rápida

BASE

Agua

PODER CUBRITIVO

Alto: una mano en la mayoría de los casos

HERRAMIENTAS

Rodillo, pincel o soplete

USO

Interior y exterior

ENTRE MANOS

4 a 6 h

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

10 °C a 30 °C

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rinde el látex profesional?

Balde de 20 L: 60 m². Balde de 10 L: 30 m².

¿Sirve para interior y exterior?

Sí, es una pintura al agua de gran versatilidad, con alto poder cubritivo que oculta imperfecciones y manchas con menos manos.

¿Cuántas manos lleva?

Por su concentración de pigmentos, en muchos casos alcanza con una sola mano. Sobre colores muy fuertes o paredes muy porosas, dos.

¿Qué colores tiene?

Trece colores listos para usar: Blanco, Marfil, Gris Cemento, Gris Topo, Coral, Rosado, Naranja, Amarillo Medio, Rojo Colonial, Verde Manzana, Azul Eléctrico, Violeta y Marrón Habano.

Dónde conseguirlo

En su punto de venta

Consulte stock, presentaciones y colores disponibles en el comercio donde recibió esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calcula la cantidad exacta de producto para su obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram
@lecatexrevestimientos • Fábrica en
Pilar, Buenos Aires.