

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

NUEVO

GUÍA DEL PRODUCTO

Olvidate del barro **y de los charcos.**

Lecatex Stone **Drenante**

El piso de piedra natural que **se toma el agua**. Llueve, y en vez de barro tenés un piso firme, seco y limpio. Para senderos, patios, caminos de jardín y accesos de autos.

0 charcos

el agua pasa entre las piedras

2 métodos

tránsito humano y vehicular

0,50 m² por kit

a 2 cm de espesor

48 h

y está seco

¿Llueve y tu patio se convierte en barro?

Charcos que tardan días en irse. Barro en las zapatillas, en el piso de la casa, en las patas del perro. El pasto pisado que nunca vuelve a crecer. **Lecatex Stone Drenante termina con eso:** un piso de piedra natural que deja pasar el agua y vuelve a la tierra, sin charcos y sin barro.



ANTES



CON LECATEX STONE DRENANTE

Olvidate del barro y de los charcos.

Excavás, volcás, planchás con llana y en 48 horas tenés un piso firme, seco y limpio. Sin hormigón y sin obra pesada.

01

Pisás seco

Aunque haya llovido toda la noche, el sendero está firme y sin charcos.

02

Casa limpia

Se terminó el barro que entra en los zapatos, las ruedas y las patas de las mascotas.


03

Queda hermoso

Piedra natural continua, sin juntas. Valoriza el jardín y la casa.

El agua se va. El barro no vuelve.

ALREDEDOR DE LOS ÁRBOLES

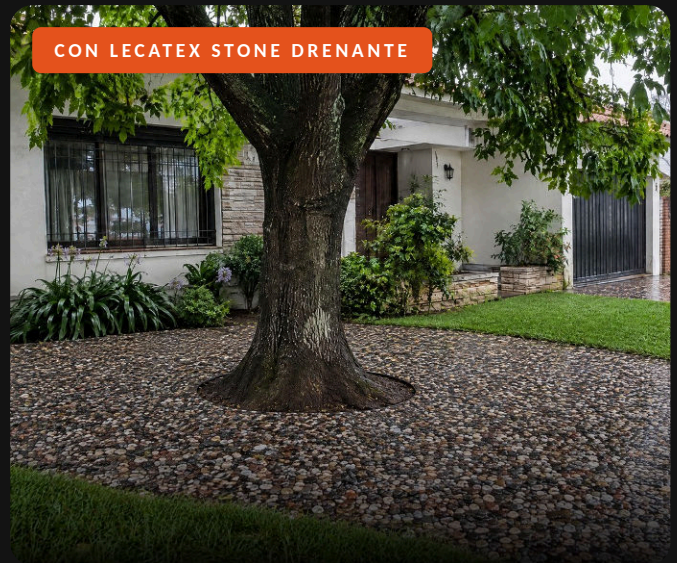

Donde una losa ahogaría las raíces, el drenante deja pasar el agua y el aire. El árbol sigue respirando y vos dejás de pisar barro.

EN EL ACCESO DE AUTOS • MÉTODO VEHICULAR



Sin huellas, sin pozos y sin ruedas embarradas. Con la base correcta (pág. 16), el acceso queda firme para el auto y sin charcos.



Por dentro

La lluvia pasa entre las piedras y vuelve a la tierra.



Un balde de agua: desaparece

Se filtra al instante, sin formar charco.



Mientras llueve

El pasto se inunda; el drenante sigue seco.

Firme para pisar, **abierto para drenar**

Lecatex Stone Drenante es piedra natural de río, unida con **aglutinantes de grado industrial**. El aglutinante une cada piedra con las de al lado en los puntos de contacto, pero **deja abiertos los huecos entre ellas**. Esos huecos son miles de canales por donde el agua baja y vuelve al suelo.

01

Sin charcos

El agua atraviesa el piso donde cae. No se acumula ni corre hacia la casa.

02

Recarga la tierra

La lluvia vuelve al suelo en lugar de saturar los desagües.

03

Deja respirar

Pasan agua y aire: ideal cerca de árboles, canteros y pileta.

Superficie absorbente. En muchos lotes se exige conservar superficie absorbente: un piso drenante suma metros permeables sin resignar un piso firme y transitable.

Esta es la piedra. **Real, sin retoques.**



SIN AGLUTINANTE



CON AGLUTINANTE

Piedra natural de río, con cantos redondeados y semiangulosos en grises, verdes, marrones y rojizos. Sola, es piedra suelta. Mezclada con el **aglutinante**, cada piedra queda envuelta y pegada a las de al lado: toma ese brillo de piedra mojada y se vuelve un piso firme, con los huecos abiertos para que pase el agua.

01

Sin aglutinante

Piedra suelta: se mueve, se hunde y se mezcla con la tierra.

02

Con aglutinante

Un piso firme y continuo: se pisa y no se desarma.

03

Siempre drenante

El aglutinante une las piedras, pero no tapa los huecos.

Fotos reales de Lecatex Stone Drenante. Al ser piedra natural, el tono puede variar levemente entre partidas.

El mismo drenante, dos formas de colocarlo

El producto es siempre el mismo kit. Lo que cambia es la base: para caminar alcanza con la tierra apisonada; para autos se arma una base completa que sostiene el peso.



MÉTODO 1 • EL KIT

Tránsito humano

Excavar 2, 4 o 6 cm según el tránsito, mezclar, volcar, planchar y dejar secar 48 h. Rápido, limpio y sin hormigón. (págs. 9 a 14)

MÉTODO 2

Tránsito vehicular

Base de geotextil, piedra partida compactada y malla, y 10 cm de drenante. (págs. 15 a 19)

	TRÁNSITO HUMANO	TRÁNSITO VEHICULAR
Para qué	Senderos, patios, caminos de jardín, bordes de pileta y canteros	Cocheras descubiertas, accesos y entradas de autos
Base	La tierra: excavada, nivelada y apisonada	Manta geotextil + piedra partida (20 cm) compactada + malla plástica
Capa de drenante	2, 4 o 6 cm según el tránsito	10 cm (nunca menos)
Kits por m²	2 • 4 • 6	10
Terminación	A la vista o con Lecatex Stone 5–6 mm	A la vista o con Lecatex Stone 5–6 mm
Protección	Laca Poliuretánica Lecatex Stone (recomendada)	Laca Poliuretánica Lecatex Stone (recomendada)



CADA KIT INCLUYE

- 1 1 balde de 20 kg de Lecatex Stone Drenante: piedra natural de río, en una mezcla de tonos.
- 2 1 aglutinante.
- 3 1 endurecedor.
- 4 1 botella de diluyente: solo para repasar la llana y limpiar herramientas.

SE ADQUIERE POR SEPARADO

- Laca Poliuretánica Lecatex Stone para la protección final.
- Lecatex Stone (con su puente de adherencia), si se elige esa terminación.
- Vehicular: manta geotextil, piedra partida y malla plástica.

RENDIMIENTO

0,50 m² por kit a 2 cm de espesor

ESPESOR · TRÁNSITO HUMANO

Leve 2 cm · medio 4 cm · alto 6 cm

SECADO

48 h, sin pisar

PRESENTACIÓN

Kit de 20 kg, piedra natural de río

ESPESOR · TRÁNSITO VEHICULAR

10 cm sobre base completa

APLICACIÓN

Mezcladora eléctrica y llana metálica

¿Cuántos kits? m² × kits por m² del espesor elegido, más un 10 % de margen. Ejemplo: 10 m² en tránsito medio (4 cm) = 40 kits + 10 % = 44 kits.

Kit completo, siempre: viene dosificado de fábrica y no se fracciona. El diluyente nunca va en la mezcla.

Elegí el espesor según el tránsito

TRÁNSITO	ESPESOR	RINDE POR KIT	KITS POR m ²	CADA 10 m ² (+10 %)	IDEAL PARA
Humano leve	2 cm	0,50 m ²	2	22 kits	Senderos de jardín y caminos de poco paso
Humano medio	4 cm	0,25 m ²	4	44 kits	Patios, galerías y bordes de pileta
Humano alto	6 cm	≈ 0,17 m ²	6	66 kits	Veredas y accesos peatonales de uso intenso
Vehicular	10 cm	0,10 m ²	10	110 kits	Cocheras y accesos, siempre sobre la base completa



Todo a mano antes de abrir el primer kit

Una vez mezclado, el material no espera.

VIENE EN CADA KIT

- ✓ 1 balde de 20 kg de Lecatex Stone Drenante
- ✓ 1 aglutinante
- ✓ 1 endurecedor
- ✓ 1 botellita de diluyente

LO PONE EL COLOCADOR

- Mezcladora eléctrica (taladro con paleta)
- Llana metálica rectangular
- Regla de aluminio de 2 m
- Cinta métrica
- Pala y pisón manual
- Estacas, hilo y cal para marcar
- Guantes y trapo limpio

SE COMPRA APARTE

- Laca Poliuretánica Lecatex Stone (siempre).
- Vehicular: manta geotextil, piedra partida y malla plástica.

Relevá el terreno

- 1 ¿Qué va a pasar por arriba? Personas o autos. Define el método y el espesor.
- 2 ¿Cómo es el suelo? Tiene que ser firme. Rellenos flojos o zonas que se inundan: consultá antes.
- 3 Medí los m² y elegí la variante (pág. 9).
- 4 Mirá el pronóstico: sin lluvia el día de la obra y en las primeras horas de secado.

Cálculo rápido: m² × kits por m² del espesor, más un 10 % de margen.

Leve 2 cm = 2 kits/m² · Medio 4 cm = 4 · Alto 6 cm = 6 · Vehicular 10 cm = 10.



Relevamiento

Antes de comprar, mirá el suelo.




Trabajá en equipo: uno mezcla y otro vuelca y plancha. Así cada kit se empalma en fresco con el anterior.

MÉTODO 1 · EL KIT

Tránsito humano

Directo sobre la tierra firme: sin geotextil, sin piedra partida y sin malla. Lo único que cambia entre una variante y otra es el **espesor**, y el espesor es la resistencia.

Tres espesores, **un mismo sistema**

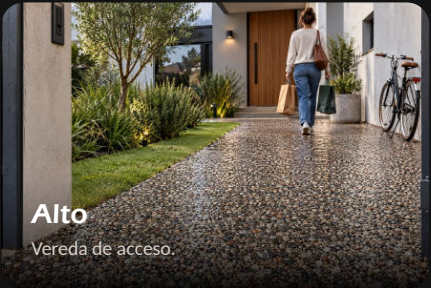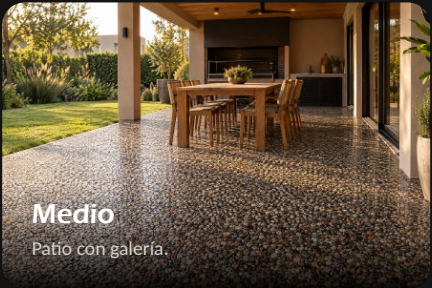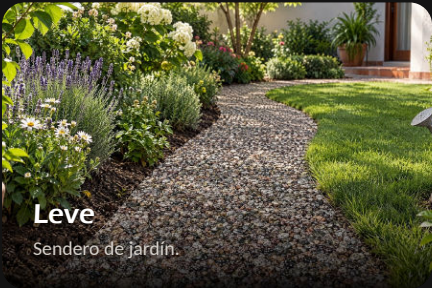

VARIANTE	ESPESOR = EXCAVACIÓN	KITS POR m ²	CADA 10 m ² (+10 %)	IDEAL PARA
Leve	2 cm	2	22 kits	Senderos de jardín y caminos de poco paso
Medio	4 cm	4	44 kits	Patios, galerías y bordes de pileta
Alto	6 cm	6	66 kits	Veredas y accesos peatonales de uso intenso

¿Dudás entre dos? Elegí la más gruesa. El espesor no se agrega después: se define antes de excavar. Para autos, siempre el método 2 (pág. 15).

PASOS 1 A 4 · VALEN PARA LAS 3 VARIANTES

Un buen piso **empieza en la tierra**



Marcar el contorno

Con estacas, hilo y cal, marcá la forma del sendero o del patio. Bordes definidos = terminación prolija.

POR QUÉ: lo que marcás es lo que vas a excavar: corregí la forma ahora.



Excavar a la profundidad exacta

Retirá pasto, raíces y tierra hasta el espesor de tu variante: **2, 4 o 6 cm**. Medí con cinta en varios puntos.

POR QUÉ: la excavación **ES** el espesor final: si excavás menos, el piso queda más fino y menos resistente.



Nivelar y apisonar

Dejá el fondo parejo y apisonalo con pisón hasta que no se marque al pisar. Bordes rectos y firmes contra el césped.

POR QUÉ: un fondo flojo se asienta y el piso se hunde en ese punto.



Mezclar el kit

Volcá el **aglutinante** dentro del balde de piedras y después el **endurecedor**. Mezclá con mezcladora mecánica **1 ½ minuto**, recorriendo todo el balde, hasta que todas las piedras queden brillantes. Ni un segundo más.

POR QUÉ: si se mezcla de más, el material toma un tono más oscuro.

PASOS 5 A 8 · VALEN PARA LAS 3 VARIANTES

Volcar, nivelar, **planchar y esperar**



Volcar enseguida

Volcá la mezcla apenas termina el mezclado. Empezá por el fondo y avanzá hacia la salida, sin pisar lo hecho.

POR QUÉ: el material empieza a tomar en el balde: no lo dejes reposar.



Nivelar con regla

Pasá la regla de aluminio apoyada en los bordes para dejar la capa al ras del espesor de tu variante.

POR QUÉ: así el espesor queda parejo en toda la superficie.



Planchar con llana metálica

Planchá parejo, sin apretar de más, y empalmá cada kit nuevo en fresco con el anterior. Repasá la llana con un trapo apenas humedecido con diluyente.

POR QUÉ: los poros abiertos son los que drenan: no los cierres.



48 h sin pisar

Cercá la zona con estacas y cinta. Si se anuncia lluvia, protegé lo hecho.

POR QUÉ: el aglutinante necesita 48 h para curar por completo.


Y al final

Terminación y laca de protección.

A la vista o con Lecatex Stone (pág. 22) y siempre la Laca Poliuretánica Lecatex Stone (págs. 24 y 25).

VARIANTE LEVE · 2 cm

Senderos de jardín, 2 cm de drenante

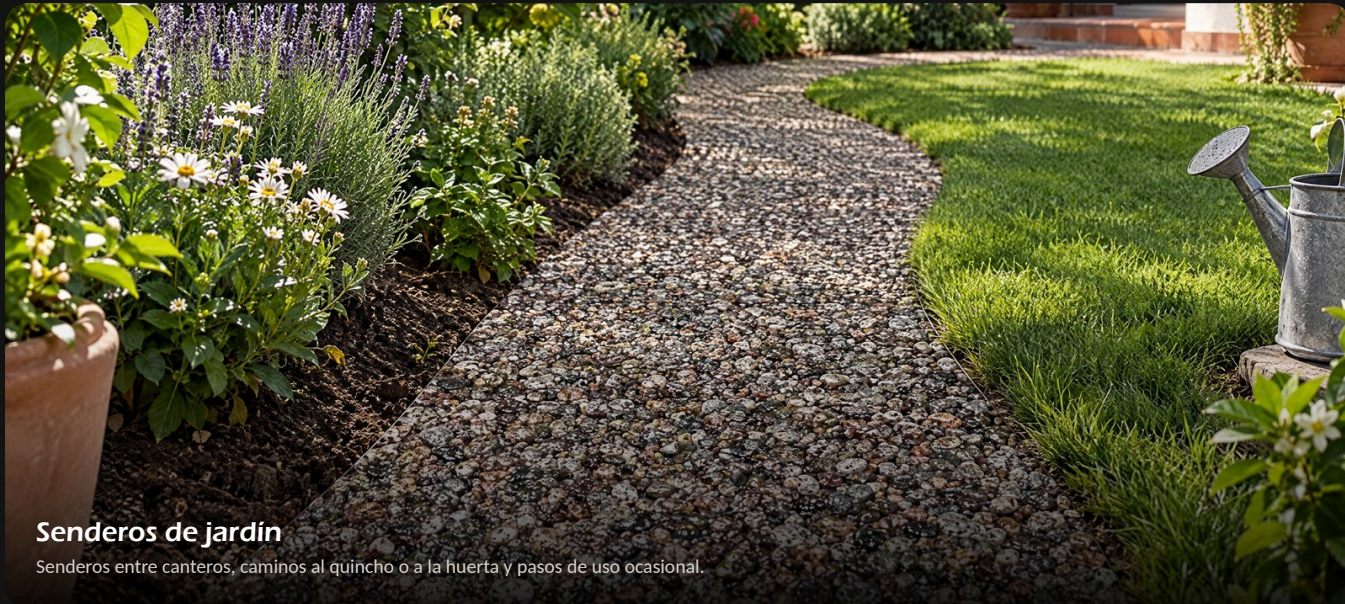

Senderos de jardín

Senderos entre canteros, caminos al quinchó o a la huerta y pasos de uso ocasional.

ESPESOR

2 cm

= profundidad de excavación

KITS POR m²

2

rinde 0,50 m² por kit

CADA 10 m²

22 kits

con 10 % de margen


HABILITACIÓN

48 h

sin pisar; después, laca

PASO A PASO · VARIANTE LEVE

- 1** Marcar el contorno con estacas, hilo y cal.
- 2** Excavar 2 cm parejos en toda la superficie, medidos con cinta.
- 3** Apisonar el fondo hasta que no se marque al pisar.
- 4** Mezclar el kit completo: aglutinante + endurecedor, 1 ½ minuto.
- 5** Volcar enseguida, desde el fondo hacia la salida.
- 6** Nivelar con regla al ras: capa de 2 cm.
- 7** Planchar con llana metálica, empalmando cada kit en fresco.
- 8** Esperar 48 h sin pisar. Después, terminación y laca.

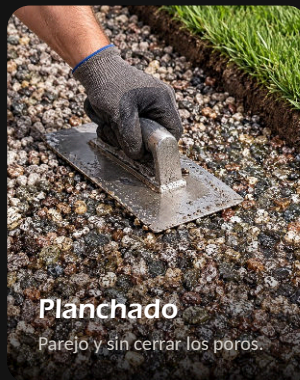

Planchado

Parejo y sin cerrar los poros.



Capa de 2 cm

Así queda el espesor.


CONSEJOS DE LA VARIANTE

- ! Es el espesor mínimo del sistema: **nunca menos de 2 cm.**
- ! Ideal para formas curvas y angostas: marcá bien el contorno con hilo.
- ! Si el sendero también lo usan bicicletas o carretillas a diario, pasá a la variante media.

Ejemplo: 15 m² en variante leve = 15 × 2 = 30 kits + 10 % = **33 kits**. Todos los kits iguales, completos y sin fraccionar.

VARIANTE MEDIO · 4 cm

Patios y galerías, 4 cm de drenante

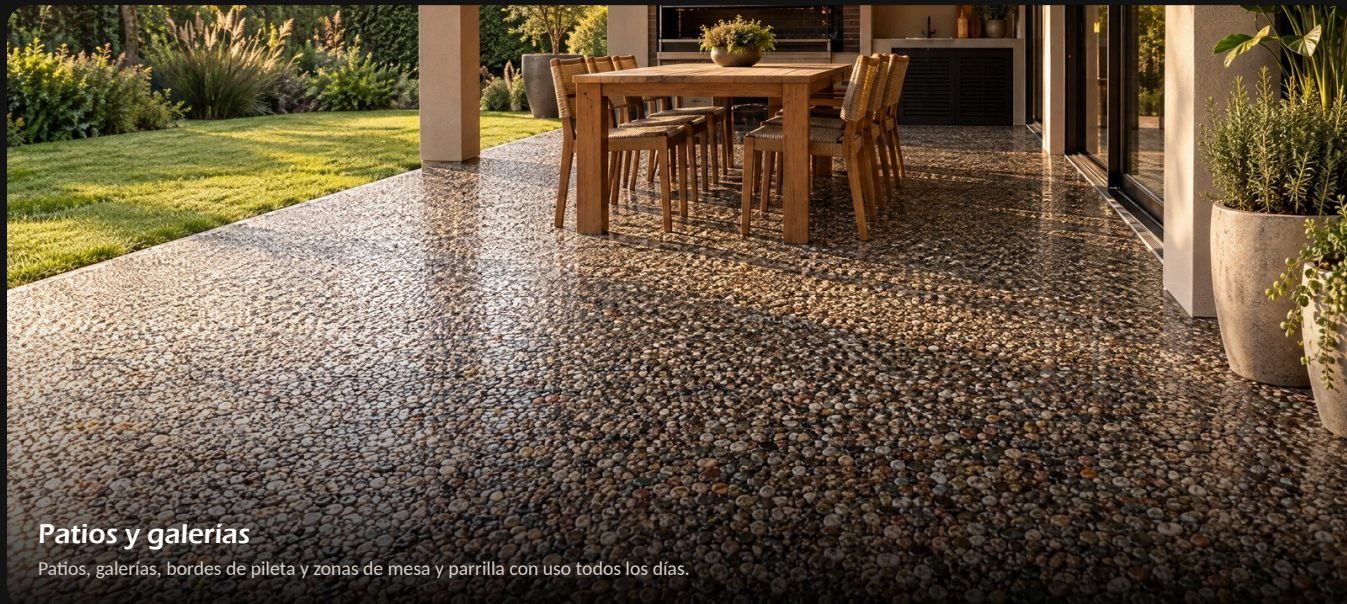

Patios y galerías

Patios, galerías, bordes de pileta y zonas de mesa y parrilla con uso todos los días.

ESPESOR

4 cm

= profundidad de excavación

KITS POR m²

4

rinde 0,25 m² por kit

CADA 10 m²

44 kits

con 10 % de margen


HABILITACIÓN

48 h

sin pisar; después, laca

PASO A PASO · VARIANTE MEDIO

- 1 Marcar** el contorno con estacas, hilo y cal.
- 2 Excavar 4 cm** parejos en toda la superficie, medidos con cinta.
- 3 Apisonar** el fondo hasta que no se marque al pisar.
- 4 Mezclar** el kit completo: aglutinante + endurecedor, **1 ½ minuto**.
- 5 Volcar** enseguida, desde el fondo hacia la salida.
- 6 Nivelar** con regla al ras: capa de **4 cm**.
- 7 Planchar** con llana metálica, empalmando cada kit en fresco.
- 8 Esperar 48 h** sin pisar. Después, terminación y laca.

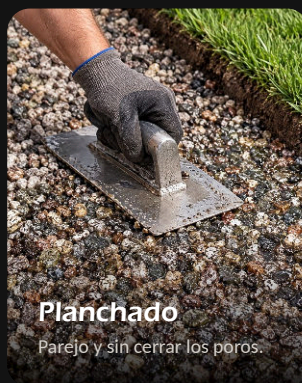

Planchado

Parejo y sin cerrar los poros.



Capa de 4 cm

Así queda el espesor.


CONSEJOS DE LA VARIANTE

- ! Superficies grandes: trabajá por paños y empalmá cada kit en fresco.
- ! Muebles de exterior: apoyalos recién cuando el piso cumplió 48 h y tiene laca.
- ! Bordes de pileta: la superficie drenante evita el charco al salir del agua.

Ejemplo: 20 m² en variante medio = 20 × 4 = 80 kits + 10 % = **88 kits**. Todos los kits iguales, completos y sin fraccionar.

VARIANTE ALTO · 6 cm

Veredas y accesos, 6 cm de drenante

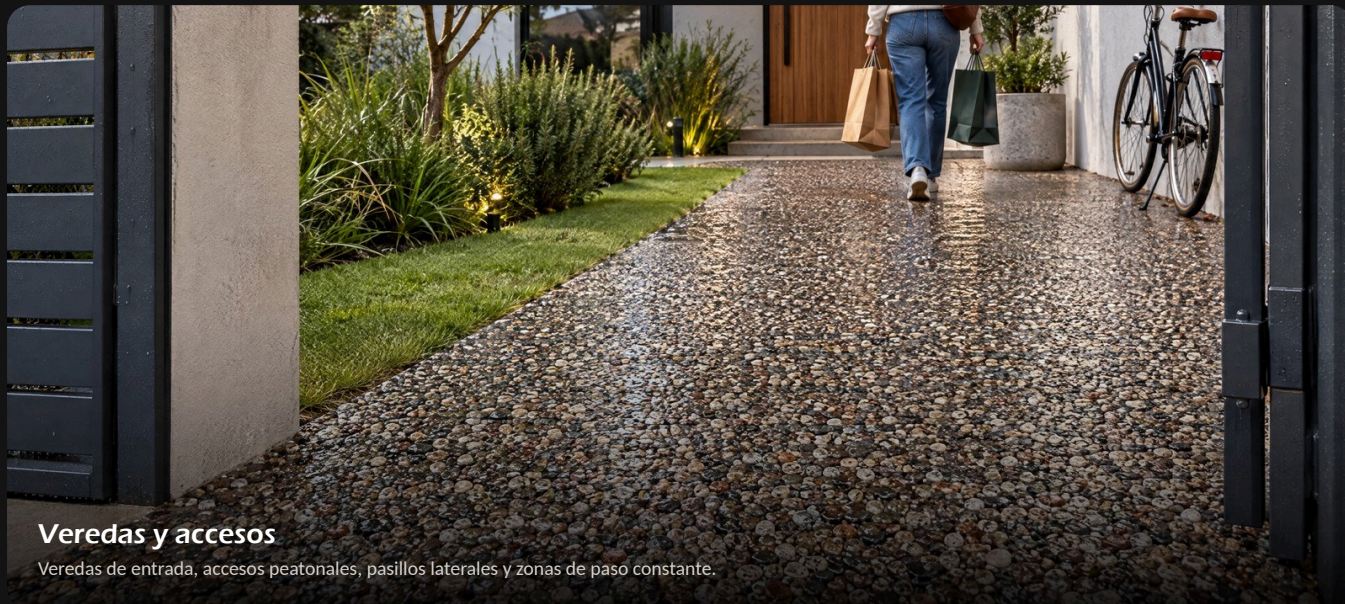

Veredas y accesos

Veredas de entrada, accesos peatonales, pasillos laterales y zonas de paso constante.

ESPESOR

6 cm

= profundidad de excavación

KITS POR m²

6

rinde 0,17 m² por kit

CADA 10 m²

66 kits

con 10 % de margen


HABILITACIÓN

48 h

sin pisar; después, laca

PASO A PASO · VARIANTE ALTO

- 1** Marcar el contorno con estacas, hilo y cal.
- 2** Excavar 6 cm parejos en toda la superficie, medidos con cinta.
- 3** Apisonar el fondo hasta que no se marque al pisar.
- 4** Mezclar el kit completo: aglutinante + endurecedor, 1 ½ minuto.
- 5** Volcar enseguida, desde el fondo hacia la salida.
- 6** Nivelar con regla al ras: capa de 6 cm.
- 7** Planchar con llana metálica, empalmando cada kit en fresco.
- 8** Esperar 48 h sin pisar. Después, terminación y laca.

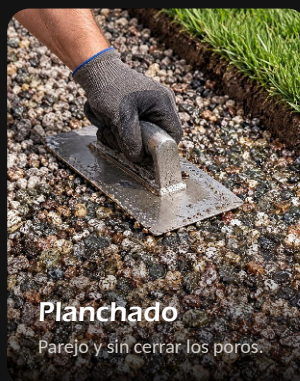

Planchado

Parejo y sin cerrar los poros.



Capa de 6 cm

Así queda el espesor.

CONSEJOS DE LA VARIANTE

- ! Es la variante más resistente para personas: elegila si hay mucho paso.
- ! El fondo tiene que quedar muy bien apisonado: en accesos se pisa siempre en el mismo lugar.
- ! Aunque sea el espesor mayor, **no es para autos**: para eso, método 2.

Ejemplo: 12 m² en variante alto = 12 × 6 = 72 kits + 10 % = **79 kits**. Todos los kits iguales, completos y sin fraccionar.

MÉTODO 2

Tránsito vehicular

Para cocheras descubiertas, accesos y entradas de autos. Es el mismo drenante, pero con una base completa que sostiene el peso del vehículo.



La base hace el trabajo

Geotextil · piedra partida compactada · malla plástica · drenante · terminación.

Para que el piso **no se fisure ni se quiebre**, se coloca **SÍ o SÍ** de esta manera.

Un auto pesa más de una tonelada y descarga todo ese peso en cuatro ruedas. El drenante solo no lo soporta: lo que sostiene el auto es la **base**. Cada capa tiene una función y **ninguna se saltea**. Si falta una, el piso se hunde, se fisura o se quiebra.

Por qué se fisura **un piso mal colocado**

× Base sin compactar

La piedra partida floja se asienta con el peso del auto y el piso se hunde y se quiebra.

× Sin manta geotextil

La piedra se mezcla con la tierra y el barro, pierde firmeza y deja de drenar.

× Sin malla plástica


El peso no se reparte: aparecen hundimientos y fisuras donde pisan las ruedas.

× Capa de drenante fina

Menos de 10 cm no soporta un auto: se fisura. Lo correcto: 10 cm sobre la base completa.

MÉTODO 2 · TRÁNSITO VEHICULAR

Seis capas, ninguna se saltea

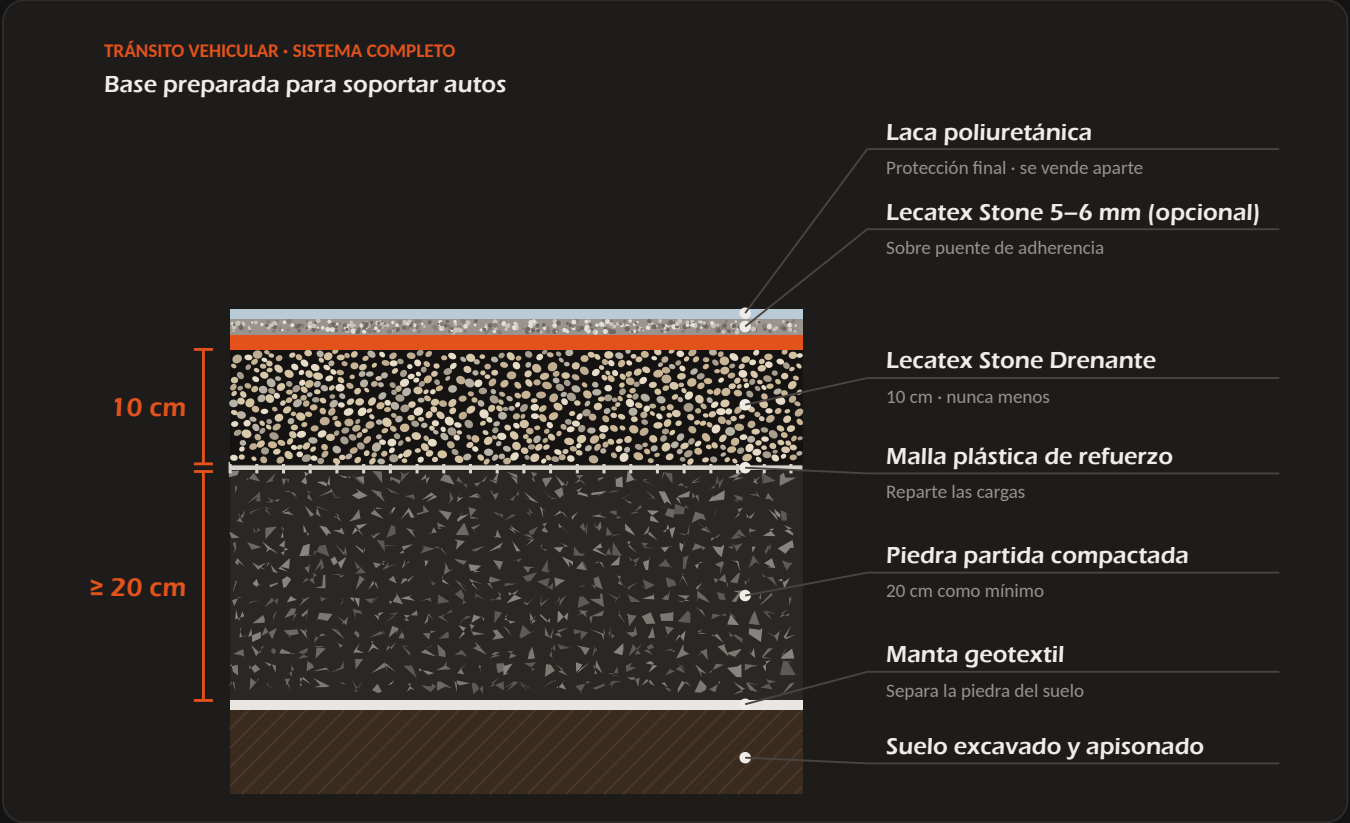

CAPA	CÓMO VA	QUÉ HACE
Suelo	Excavado y apisonado	Fondo nivelado y firme, sin raíces ni tierra suelta.
Manta geotextil	Toda la superficie, con solape	Separa la piedra de la tierra: la base no se contamina con barro y sigue firme y drenando.
Piedra partida	20 cm como mínimo, compactada	Es la que soporta el peso del auto. Se compacta con placa vibradora, en capas, hasta que no se mueva.
Malla plástica	Sobre la piedra partida	Arma la base: reparte el peso de las ruedas en toda la superficie y evita hundimientos y fisuras.
Lecatex Stone Drenante	10 cm · nunca menos	La superficie que se ve y se pisa. Con este espesor, sobre la base completa, resiste el tránsito vehicular.
Terminación + laca	Opcional Stone 5-6 mm	A la vista o con Lecatex Stone. Al final, la laca de protección.

Profundidad total de la excavación: la suma de todas las capas, unos 30-35 cm por debajo del nivel terminado. Definila antes de empezar.

MÉTODO 2 · PASOS 1 A 4

Primero, la base que sostiene al auto



Excavar y apisonar

Excavá unos 30–35 cm, con bordes rectos. Nivelá y apisoná el fondo.

POR QUÉ: un fondo flojo se asienta y arrastra todo el piso.



Manta geotextil

Cubrí el fondo y los costados, con solape entre paños.

POR QUÉ: sin geotextil, la piedra se mezcla con la tierra y la base pierde firmeza.



Piedra partida compactada

Mínimo 20 cm. Compactá con placa vibradora, en capas, hasta que no se mueva al pisarla.

POR QUÉ: es la que soporta el peso: si queda floja, el piso se hunde y se quiebra.



Malla plástica de refuerzo

Desenrollala sobre la piedra compactada, solapando los paños.

POR QUÉ: reparte el peso de las ruedas y evita fisuras y hundimientos.


MÉTODO 2 · PASOS 5 A 8

Después, **la superficie**



Mezclar el kit

Volcá el **aglutinante** dentro del balde de piedras y después el **endurecedor**. Mezclá con mezcladora mecánica **1 ½ minuto**, recorriendo todo el balde, hasta que todas las piedras queden brillantes. Ni un segundo más.

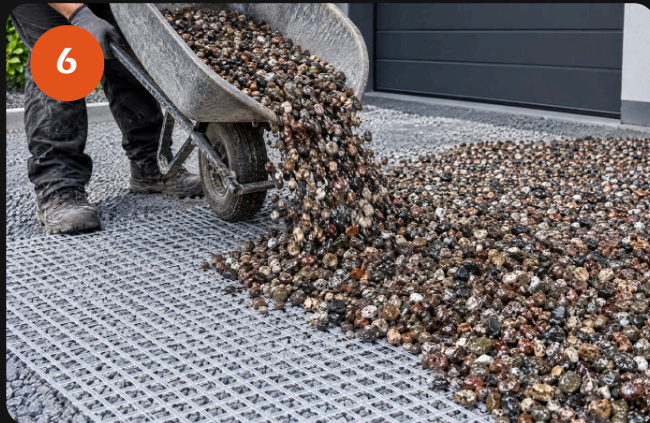

Volcar sobre la malla

Volcá la mezcla enseguida y esparcila hasta formar una capa de **10 cm** (nunca menos).

POR QUÉ: con menos espesor no resiste el peso del auto y se fisura.



Plachar con llana metálica

Plachá parejo, empalmando cada kit en fresco con el anterior. Sin cerrar los huecos entre piedras.

POR QUÉ: los empalmes en fresco evitan uniones débiles y marcas.



Secado, terminación y laca

48 h de secado. Terminación a la vista o con Lecatex Stone 5-6 mm. Al final, la laca de protección.

POR QUÉ: no pases con el auto hasta que la laca cumpla 72 h.

Antes de habilitar el paso de autos

Drenante seco (48 h) + terminación seca si la hay + laca con 72 h. La habilitación vehicular queda sujeta a la ficha técnica.

MÉTODO 2 · CONTROL DE CALIDAD


Medí antes de **pasar a la capa siguiente**



A Profundidad de excavación

Unos **30-35 cm** por debajo del nivel terminado, medidos en varios puntos, con fondo parejo y apisonado.


POR QUÉ: si falta profundidad, alguna capa queda más fina de lo necesario.

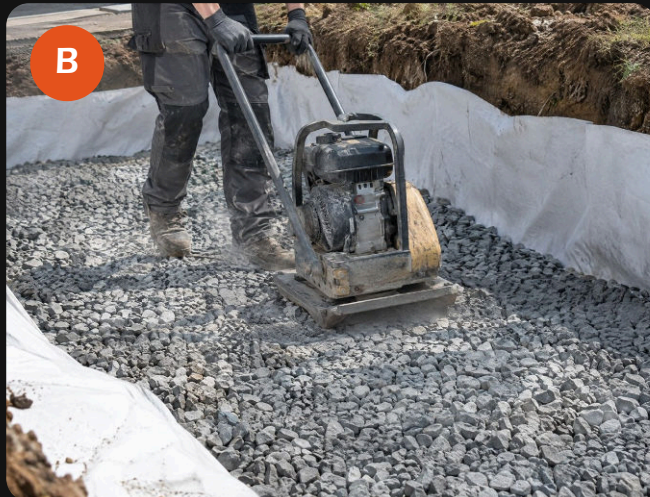

B Piedra partida bien compactada

Mínimo **20 cm**, compactada con placa vibradora en capas. Prueba: al pisarla no se mueve ni se marca.

POR QUÉ: una base floja es la causa número uno de hundimientos y fisuras.

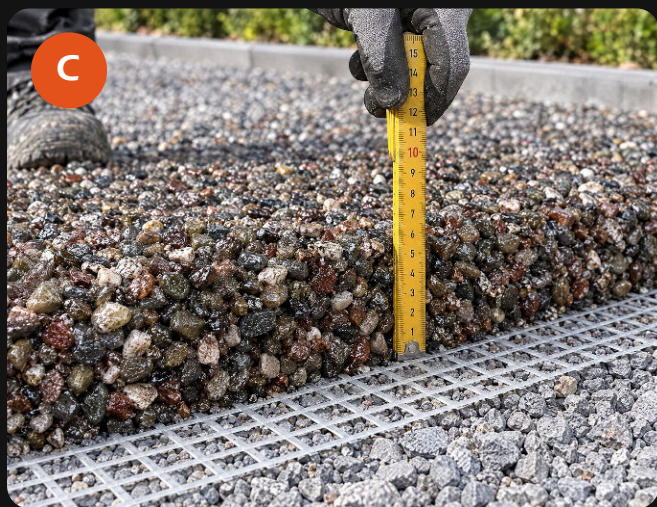

C Drenante de 10 cm

Clavó un metro en la capa fresca en varios puntos: **10 cm, nunca menos.**

POR QUÉ: con menos espesor el piso no resiste el peso del auto.



D Habilitar en el tiempo justo

Drenante seco **48 h** + terminación si la hay + laca con **72 h** antes de entrar con el auto.

POR QUÉ: apurar la habilitación marca y debilita la superficie.

Checklist **antes de habilitar**

- ✓ Excavación de 30-35 cm, fondo apisonado
- ✓ Piedra partida ≥ 20 cm, compactada en capas
- ✓ Drenante de 10 cm, empalmes en fresco
- ✓ Geotextil en fondo y costados, con solape
- ✓ Malla plástica en toda la superficie
- ✓ 48 h de secado + laca con 72 h

GARANTÍA LECATEX STONE DRENANTE

Fábrica que respalda

Lecatex fabrica el drenante en Pilar, Buenos Aires, y respalda la calidad de su material. Cuando la obra la hace un **colocador oficial Lecatex**, el respaldo cubre el material y la colocación.



El colocador oficial releva antes de colocar

Revisa el suelo y te avisa si algo hay que reparar.

LA GARANTÍA SE APOYA EN 4 COSAS

- 1 **Material Lecatex** original, kit completo.
- 2 **Este paso a paso**, respetado al pie de la letra.
- 3 **La laca poliuretánica**, aplicada y renovada.
- 4 **Un suelo firme**, que no se mueva después.

QUÉ CUBRE

- ✓ **El material:** que el kit cumpla con la calidad de fábrica.
- ✓ **Con colocador oficial Lecatex:** el material y la colocación hecha según este paso a paso.
- ✓ **El sistema bien colocado:** espesor de la variante, base completa en vehicular, tiempos respetados.


RESPETAR EL PASO A PASO ES PARTE DEL RESPALDO

El drenante rinde lo que promete cuando se coloca como indica esta guía: el espesor correcto, la base completa para autos, el kit entero mezclado 1 ½ minuto y 48 h de secado. Cada paso que se saltea es un riesgo que asume quien coloca.

Qué no cubre

- ✗ **Colocación fuera del paso a paso:** espesor menor al de la variante, kit fraccionado, mezcla de más o diluyente en la mezcla.
- ✗ **Suelo que se mueve o se hunde** después de colocado el piso.
- ✗ **Sin laca poliuretánica:** manchas, desgaste o efecto del sol fuerte sobre los aglutinantes.
- ✗ **Aplicación con lluvia** o fuera de 3 °C a 40 °C; piso pisado antes de 48 h o autos antes de 72 h de la laca.
- ✗ **Autos sobre el método 1,** o vehicular sin la base completa (geotextil, piedra partida, malla y 10 cm de drenante).
- ✗ **Problemas advertidos en el relevamiento** que el cliente decidió no reparar antes de colocar.
- ✗ **Laca no renovada** cada 12 meses.
- ✗ **Golpes, productos químicos agresivos** o uso distinto al previsto.

Piedra natural: el tono puede variar levemente entre partidas. No se considera un defecto.

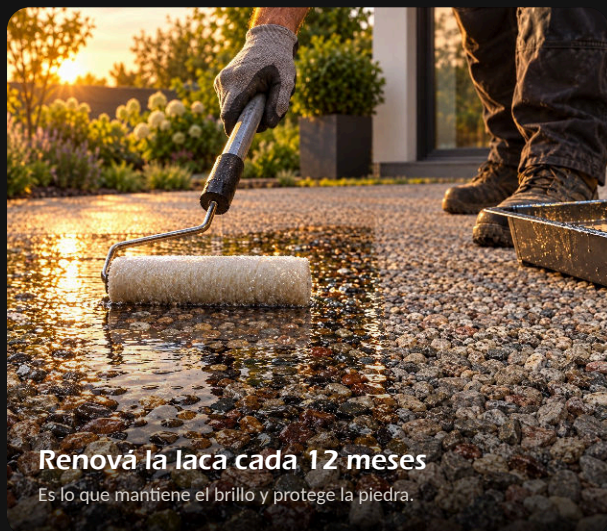

Renová la laca cada 12 meses
Es lo que mantiene el brillo y protege la piedra.

Mantenimiento simple

- 1 **Laca cada 12 meses:** limpiar, dejar secar y aplicar una mano nueva.
- 2 **Limpieza:** agua y cepillo. Sin productos agresivos.
- 3 **Hojas y tierra:** barrelos para que no tapen los poros.
- 4 **Muebles y macetas:** con apoyos, sin arrastrar.

¿Tenés una consulta?

1

Dentro de 10 días

Desde que detectás el problema.

2

Fotos

Del problema y de la superficie completa.

3

Datos de la obra

Fecha, variante, m² y quién colocó.

4

Comprobante

De la compra del material.

Hacé la consulta en tu punto de venta o por los canales oficiales de Lecatex (www.lecatex.com.ar). Para obras que necesiten un respaldo por escrito, se firma un contrato de servicio con Lecatex.

Rústico o fino, **sobre la misma base drenante**

Vale para los dos métodos. Lo elige el cliente según el estilo de la obra.

OPCIÓN A

Drenante **a la vista**



Acabado rústico

La piedra queda a la vista.

- ✓ Terminación **rústica**, con la textura de la piedra natural.
- ✓ **Máximo drenaje**: los poros quedan abiertos en la superficie.
- ✓ No lleva otro producto: a las 48 h, directo a la laca.

OPCIÓN B

Con **Lecatex Stone**



Base drenante + Stone

Capa fina de 5-6 mm encima.

- ✓ Una capa de **Lecatex Stone de 5-6 mm** sobre el drenante seco.
- ✓ Terminación **fin y continua**, con la carta de colores de Lecatex Stone.
- ✓ Mismo procedimiento de siempre: puente de adherencia y 20 minutos de oreo.

Opción B, **paso a paso**

1

Drenante seco

Cumplidas las 48 h, limpio y sin polvo.

2

Puente de adherencia

Sin rebajar, con rodillo o pincel, en toda la superficie.

3

Orear 20 minutos

Controlar el tiempo con reloj o celular.

4

Lecatex Stone 5-6 mm

Mezcla de 1 ½ minuto, volcar y planchar con llana.



Puente de adherencia

Sin rebajar.



Lecatex Stone

Planchado con llana.



Terminación fina

Granito natural.

Condiciones **para aplicar**

Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia para la jornada ni para las primeras horas de secado.

Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Con sol fuerte, trabajar temprano o al atardecer.

Suelo

Firme, apisonado y sin agua estancada. En rellenos flojos o zonas que se inundan, consultar antes.

Tiempos **clave**

48 h

SECADO DEL DRENANTE

Sin pisar. Después, terminación o laca.

1 ½ min

MEZCLA, NI UN SEGUNDO MÁS

Con mezcladora mecánica. Volcar de inmediato.

20 min

OREO DEL PUENTE

Solo si se termina con Lecatex Stone.

72 h

LACA → AUTOS

Tiempo de la laca antes del paso de vehículos.

¿Qué método **elijo?**

- 1 ¿Pasan solo personas? Método 1: 2, 4 o 6 cm directo sobre la tierra.
- 2 ¿Pasan autos? Método 2, siempre con la base completa.

- 3 ¿Estilo rústico? Drenante a la vista.
- 4 ¿Terminación fina o de color? Capa de Lecatex Stone de 5–6 mm.

¿Lo aplico yo o llamo a un aplicador?

El método 1 lo puede aplicar cualquier persona con experiencia en trabajos de llana, siguiendo este paso a paso. Para el método 2 o para obras grandes, Lecatex ofrece aplicación profesional con equipo certificado de fábrica: consultalo en tu punto de venta.

Soporte técnico de fábrica. Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde directamente por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

▲ SUGERENCIA TÉCNICA · NO OBIVIAR

Protegé tu piso con **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**

El paso final que no se debería obviar.

El piso queda terminado sin laca, pero **sin protección queda expuesto al sol, al agua y a las manchas desde el primer día**. Por eso, desde fábrica recomendamos aplicar la Laca Poliuretánica Lecatex Stone una vez que el material esté completamente seco y curado (48 a 72 horas): es lo que le da el máximo rendimiento, durabilidad y estética.

Su aplicación es opcional y queda a decisión del cliente. La laca se adquiere por separado.



Aplicación de la laca con rodillo de pelo corto

Imagen ilustrativa.

Beneficios de la laca

PROTECCIÓN

- ✓ **Escudo contra el sol y la intemperie:** protege el color original de la piedra por mucho más tiempo.
- ✓ **Sella la superficie:** reduce la absorción de agua, suciedad, grasa y manchas.
- ✓ **Frena las manchas del día a día:** hojas, tierra, óxido de macetas y muebles, derrames de bebidas.
- ✓ **Mayor resistencia** al desgaste y al tránsito diario.

ESTÉTICA

- ✓ **Transparente y estable:** no altera el tono de la piedra.
- ✓ **Realza y aviva el color,** con efecto "recién colocado".
- ✓ **Terminación pareja y uniforme** en todo el paño.

MANTENIMIENTO Y VALOR

- ✓ **Limpieza más fácil,** solo con agua y detergente neutro.
- ✓ **Mantenimiento simple:** se puede renovar con una nueva mano sin rehacer el piso.
- ✓ **Alarga la vida útil:** el desgaste lo recibe la laca, no la piedra.
- ✓ **Cuida la inversión:** renovar la laca cuesta mucho menos que reparar o rehacer el piso.
- ✓ **Como nuevo por años,** y suma valor a la casa.

Cómo aplicarla

01

Superficie lista

El material tiene que estar completamente seco y curado (48 a 72 horas). La superficie, limpia, seca y sin polvo.

02

Mezcla de la laca

Mezclá **TODO** el contenido de la Parte A con **TODO** el contenido de la Parte B durante **1 minuto**, hasta que quede homogénea. La laca viene lista para usar: **NO agregues thinner ni ningún otro diluyente.**

03

Aplicación

Aplicá una mano pareja con rodillo de pelo corto o pincel, sin dejar charcos.

04

Tiempo de trabajo

Usá la mezcla dentro del tiempo de trabajo indicado en el envase.



La diferencia a la vista: color más vivo y superficie sellada. Imagen ilustrativa.

RENOVACIÓN

Con el uso, la laca es la que recibe el desgaste. Cuando pierda brillo o protección, **se renueva con una nueva mano**, sin rehacer el piso: limpiar, dejar secar y volver a aplicar siguiendo estos mismos pasos.



Patios

Adiós al barro en la puerta de casa.



Alrededor de árboles

El agua y el aire llegan a las raíces.



Accesos de autos

Con el método 2.



Senderos

Firmes y secos.



La piedra

Natural, de río. Foto real.



Sin charcos

El agua desaparece.

¿Tenés tierra? Olvidate del barro y de los charcos.

Lecatex Stone Drenante: piedra natural que se toma el agua.

Dónde conseguirlo

En tu punto de venta

Consultá precio, stock, colores de Lecatex Stone y la Laca Poliuretánica Lecatex Stone.

Asesoramiento de fábrica

WhatsApp +54 9 11 5657-8797: te ayudamos a elegir el método y calcular los kits.

Lecatex

www.lecatex.com.ar • Instagram @lecatexrevestimientos • fábrica en Pilar, Buenos Aires.