

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS



GUÍA DEL PRODUCTO • PISOS Y PISCINAS

Playa Oasis

Revestimiento antideslizante y atérmico para piletas, solariums y exteriores. Piedras naturales seleccionadas unidas con aglutinantes de alta calidad: una superficie firme, continua y duradera, ideal para disfrutar descalzo.

Hasta 4 m² por kit

para comprar, calculá 2,5 m² por kit

Atérmico

se mantiene fresco bajo el sol

6 tonos

Cancún, Maldivas, Acapulco, Bora Bora, Toscana y Santorini

La pileta se convierte **en una playa**

Playa Oasis es el revestimiento de piedras naturales de Lecatex para piletas y su entorno. Combina estética, seguridad y confort: **piedras naturales seleccionadas con aglutinantes de alta calidad** forman una superficie firme, continua y duradera, ideal para disfrutar descalzo.

Se aplica fácilmente con llana metálica y resiste el agua, el sol y el tránsito diario. Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.

Ideal para	Interior del vaso de la pileta (piso y paredes), escalones, bordes, solariums, patios, galerías y quinchos.
Se aplica sobre	Hormigón firme, seco, curado y sin partes flojas. Dentro del vaso, la pileta debe estar vacía, seca y estanca.
Paredes verticales	Requieren el Puente de Adherencia para Paredes Lecatex Playa Oasis, que se vende por separado. El puente del kit es para pisos.



Escalones y playa húmeda

Superficie continua, atérmica y antideslizante.

01

Antideslizante

Mayor seguridad en zonas húmedas: bordes, escalones y playas de pileta.

02

Atérmico

Se mantiene fresco al pisarlo, aun bajo el sol.

03

Sin juntas visibles

Superficie continua, fácil de limpiar y resistente al agua, al sol y al tránsito diario.

QUÉ CONTIENE EL KIT

- 01 Balde de 20 kg** con piedras naturales, en el tono elegido.
- 02 Envase de puente de adherencia** para pisos.
- 03 Aglutinante.**
- 04 Endurecedor.**
- 05 Diluyente:** solo para repasar la llana y limpiar las herramientas.

SE ADQUIERE POR SEPARADO

- Puente de Adherencia para Paredes Lecatex Playa Oasis (paredes verticales).
- **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**, para la protección final (sugerencia técnica, pág. 6).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta 4 m² por kit de 20 kg, en superficies parejas

SUPERFICIES DESPAREJAS

El rendimiento puede variar

SECADO Y CURADO

48 a 72 h según la humedad

HERRAMIENTA

Llana metálica, repasada con el diluyente del kit

PARA CALCULAR TU COMPRA

Considerá 2,5 m² por kit

ESPESOR

2 a 3 mm

LLENADO DE LA PILETA

7 días completos

VIDA ÚTIL EN ENVASE


12 meses, cerrado, bajo techo

¿Cuántos kits necesitás? Dividí los m² por 2,5 y redondeá hacia arriba: 32 m² llevan 13 kits. Comprá todos los kits del mismo lote. El cotizador de www.lecatex.com.ar lo calcula.


Seis tonos a elección



Cancún




Maldivas




Acapulco



Bora Bora



Toscana



Santorini

NUEVO

Cinco tonos de arena y **Santorini**, en gris y blanco, para obras de estética moderna. Las imágenes son de referencia: el tono puede presentar variaciones leves entre partidas.

Productos complementarios

Laca Poliuretánica Lecatex Stone

Protección final: sella, realza el color y facilita la limpieza. Sugerencia técnica, pág. 6.

Puente para Paredes Playa Oasis

Para las paredes verticales del vaso. Se vende por separado.

Kit MicroSolarium Atérmico

Para el borde y el solárium: micro piso atérmico y antideslizante.

Pintura de Caucho para Piscinas

Si en lugar de revestir se busca pintar el vaso.

01 Premezcla de las piedras en seco · **AL ABRIR EL KIT**

Al abrir el kit y **antes de comenzar**, hacé una **premezcla de las piedras en seco** dentro del balde, sin agregar todavía ningún otro componente.

02 Preparación de la superficie

La base debe estar limpia, seca y en buen estado. Si hay irregularidades, nivelá previamente para lograr una mejor terminación. También podés nivelar con el mismo material, pero el rendimiento puede verse afectado.

03 Puente de adherencia

Aplicá el puente de adherencia **SIN rebajar** en toda la superficie, con rodillo, pincel o brocha.

04 Tiempo de espera · **MUY IMPORTANTE**

Una vez aplicado el puente, esperá entre **20 y 30 minutos** antes de colocar las piedras.

05 Preparación de la mezcla de piedras

1. Volcá el aglutinante dentro del balde de piedras.
2. A continuación, volcá el endurecedor en el mismo balde.
3. Mezclá con mezcladora mecánica durante **1 minuto y medio**, recorriendo todo el balde: de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y llegando bien al fondo y a las paredes.
4. En ese minuto y medio todas las piedras deben quedar completamente embebidas y brillantes, sin zonas secas.

⚠ ATENCIÓN · EL TIEMPO DE MEZCLA ES OBLIGATORIO

- ✓ Controlá el tiempo con un reloj o con el celular.
- ✓ **NO mezcles más de 1 minuto y medio**. Si se mezcla de más, el material se calienta y el aglutinante se quema, arruinando la mezcla.
- ✓ **Cómo darte cuenta**: si al colocar las piedras en el piso notás que el material toma un tono **MÁS OSCURO** de lo habitual, es señal de que se mezcló de más.
- ✓ Terminada la mezcla, volcá el material sobre el piso **DE INMEDIATO**. No lo dejes reposar dentro del balde.

06 Aplicación del producto

Volcá la mezcla sobre la superficie y distribuila con llana metálica, en una capa uniforme. Para planchar y lograr una terminación pareja, repasá la llana con un trapo **APENAS humedecido** con el diluyente del kit, cada 2 o 3 pasadas. La llana se limpia, no se moja: no la sumerjas ni la mojes directamente, y nunca echés diluyente sobre las piedras.

IMPORTANTE — el diluyente. Se utiliza SOLAMENTE para repasar la llana y para la limpieza posterior de las herramientas. **BAJO NINGÚN punto de vista se debe incluir en la mezcla del material.** Tampoco uses thinner común, agua ni alcohol para humedecer la llana.

07

Secado y curado

Dejá secar de **48 a 72 horas** según la humedad del ambiente. Evitá el tránsito sobre la superficie hasta que esté completamente curada.

08

Llenado de la pileta · **SI SE APLICÓ DENTRO DEL VASO**

Si revestiste el interior de la pileta, esperá **7 DÍAS COMPLETOS** desde la aplicación antes de llenarla con agua. Si además aplicaste la laca de terminación, los 7 días se cuentan desde la aplicación de la laca. Llenar antes de tiempo puede dañar el revestimiento: el material necesita esos días para alcanzar su resistencia final al agua.

09

Protección con laca · **SUGERENCIA TÉCNICA**

Con el material seco y curado, terminá con **una sola mano fina** de **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**. Es opcional, pero no se debería obviar: mirá cómo aplicarla y todos sus beneficios en las páginas 6 y 7.

Cuidados en **zona de pileta**

Agua equilibrada

Mantené el agua de la pileta con pH y cloro equilibrados.

Sin químicos encima

No apoyes pastillas de cloro ni productos químicos directamente sobre la superficie.

Enjuague

Enjuagá con agua cualquier salpicadura de productos químicos.

Condiciones **para aplicar**

Clima

No aplicar con lluvia ni con humedad ambiente mayor al 90 %. Temperatura entre 3 °C y 40 °C.

Pileta estanca

Playa Oasis reviste, no repara pérdidas: si el vaso pierde agua o tiene fisuras, repararlo antes.

Mismo lote

Comprá todos los kits de la obra del mismo lote para un tono parejo.

Tiempos **clave**

20–30 min

ESPERA DEL PUENTE

Después de aplicar el puente y antes de colocar las piedras.

1 ½ min

MEZCLA, NI UN SEGUNDO MÁS

Con mezcladora mecánica. Volcar de inmediato.

48–72 h

SECADO Y CURADO

Según la humedad del ambiente. Sin tránsito hasta el curado.

7 días

LLENADO DE LA PILETA

Completo, desde la aplicación (o desde la laca, si se aplicó).

Al final

LACA DE PROTECCIÓN

Con el material seco y curado. Sugerencia técnica.

⚠ SUGERENCIA TÉCNICA • NO OBIAR

Protegé tu piso con **Laca Poliuretánica Lecatex Stone**

El paso final que no se debería obviar.

El piso queda terminado sin laca, pero **sin protección queda expuesto al sol, al agua y a las manchas desde el primer día**. Por eso, desde fábrica recomendamos aplicar la Laca Poliuretánica Lecatex Stone una vez que el material esté completamente seco y curado (48 a 72 horas): es lo que le da el máximo rendimiento, durabilidad y estética.

Su aplicación es opcional y queda a decisión del cliente. La laca se adquiere por separado.



Aplicación de la laca con rodillo de pelo corto

Imagen ilustrativa.

Beneficios **de la laca**

PROTECCIÓN

- ✓ **Escudo contra el sol y la intemperie:** protege el color original de la piedra por mucho más tiempo.
- ✓ **Sella la superficie:** reduce la absorción de agua, suciedad, grasa y manchas.
- ✓ **Frena las manchas del día a día:** hojas, tierra, óxido de macetas y muebles, derrames de bebidas.
- ✓ **Protección en el entorno de la pileta:** ayuda frente a las salpicaduras y al uso constante con pies mojados.
- ✓ **Mayor resistencia** al desgaste y al tránsito diario.

ESTÉTICA

- ✓ **Transparente y estable:** no altera el tono del revestimiento.
- ✓ **Realza y aviva el color,** con efecto "recién colocado".
- ✓ **Terminación pareja y uniforme** en todo el paño.

MANTENIMIENTO Y VALOR

- ✓ **Limpieza más fácil,** solo con agua y detergente neutro.
- ✓ **Mantenimiento simple:** se puede renovar con una nueva mano sin rehacer el revestimiento.
- ✓ **Alarga la vida útil:** el desgaste lo recibe la laca, no la piedra.
- ✓ **Cuida la inversión:** renovar la laca cuesta mucho menos que reparar o rehacer el revestimiento.
- ✓ **Como nuevo por años,** y suma valor a la casa.

Cómo aplicarla

01

Superficie lista

El material tiene que estar completamente seco y curado (48 a 72 horas). La superficie, limpia, seca y sin polvo.

02

Mezcla de la laca

Mezclá **TODO** el contenido de la Parte A con **TODO** el contenido de la Parte B durante 2 minutos, hasta que quede homogénea. La laca viene lista para usar: **NO agregues thinner ni ningún otro diluyente.**

03

Aplicación

Aplicá **UNA SOLA mano fina** con rodillo de pelo corto, sin dejar charcos, para conservar la textura antideslizante de la superficie.

04

Tiempo de trabajo

Usá la mezcla dentro del tiempo de trabajo indicado en el envase.

05

Llenado de la pileta

Si la laca se aplicó dentro del vaso, los **7 días completos** antes de llenar la pileta se cuentan desde la aplicación de la laca.



La diferencia a la vista: color más vivo y superficie sellada. Imagen ilustrativa.

RENOVACIÓN


Con el uso, la laca es la que recibe el desgaste. Cuando pierda brillo o protección, **se renueva con una nueva mano**, sin rehacer el revestimiento: limpiar, dejar secar y volver a aplicar siguiendo estos mismos pasos.

¿Dónde se consigue? Consultá la Laca Poliuretánica Lecatex Stone en tu punto de venta, junto con los kits. Ante cualquier duda, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797.



Toscana, **arena tostada**

Pileta en barrio cerrado: bordes sobre venecitas celestes, escalones, bancos sumergidos y vereda perimetral.

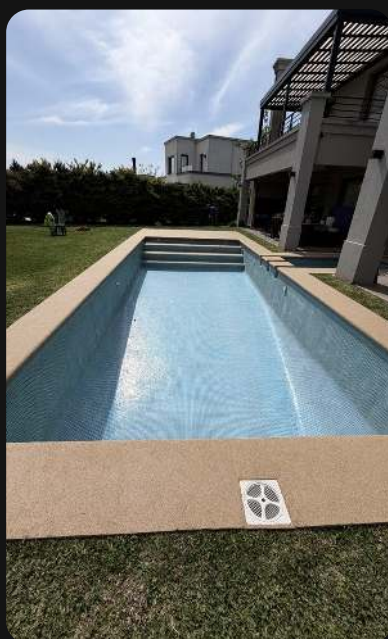

La obra

TONO

Toscana · arena tostada, cálida

DÓNDE SE APLICÓ


Borde y coronamiento, escalones, bancos sumergidos y vereda perimetral

SOBRE

Hormigón, en encuentro con venecitas existentes

RESULTADO

Superficie continua, sin juntas, que no quema al pisar



Santorini, **gris y blanco**

El único tono frío de la línea. Pileta de borde infinito con mosaico negro y piedra gris, en barrio cerrado sobre lago.



Color Santorini

Playa húmeda y perímetro, estética moderna.



La obra

TONO

Santorini · gris y blanco, grano fino

DÓNDE SE APLICÓ

Playa húmeda y perímetro de la pileta

COMBINA CON

Mosaico negro, piedra gris, aberturas negras

IDEAL PARA

Obras minimalistas, donde el símil arena no cierra



Cancún, **arena clara**

Pileta de hormigón sobre lago, en barrio cerrado: vaso, borde, escalones y playa húmeda terminados.



Color Cancún

Vaso, escalones y playa húmeda.



La obra

TONO

Cancún · arena clara, luminosa

DÓNDE SE APLICÓ

Vaso, borde, escalones y playa húmeda

SOBRE

Hormigón firme y curado, con la pileta vacía y seca

HABILITACIÓN

Llenado a los 7 días completos

Ficha rápida

RENDIMIENTO

Hasta 4 m² por kit · para comprar, 2,5 m²

ESPESOR

2 a 3 mm

TIEMPO DE MEZCLA

1 minuto y medio, ni un segundo más

SECADO

48 a 72 h

LLENADO DE LA PILETA

7 días completos

TERMINACIÓN SUGERIDA

Laca Poliuretánica Lecatex Stone

Preguntas frecuentes

¿Cuánto rinde el kit?

Hasta 4 m² por kit de 20 kg en superficies parejas. Para calcular la compra, recomendamos considerar 2,5 m² por kit; en superficies desparejas el rendimiento puede variar.

¿Qué tonos tiene?

Seis: Cancún, Maldivas, Acapulco, Bora Bora y Toscana, que son tonos de arena, más Santorini, en gris y blanco, pensado para obras de estética moderna.

¿Sirve para las paredes de la pileta?

Sí. Para las paredes verticales se usa el Puente de Adherencia para Paredes Lecatex Playa Oasis, que se vende por separado (el kit incluye el puente para pisos).

¿Cuándo puedo llenar la pileta?

A los 7 días completos desde la aplicación. Si se aplicó la laca de terminación, los 7 días se cuentan desde la laca.

¿Tengo que aplicar la laca?

Es una sugerencia técnica de fábrica que no se debería obviar: la Laca Poliuretánica Lecatex Stone protege el color, sella la superficie y facilita la limpieza. Su aplicación queda a decisión del cliente.

¿Impermeabiliza la pileta?

No. Playa Oasis reviste: le da terminación, textura y color al vaso. Si la pileta pierde agua o tiene fisuras, hay que repararla y dejarla estanca antes de revestirla.

¿Se puede pisar descalzo con sol?

Sí. Playa Oasis es atérmico: se mantiene fresco al pisarlo, aun bajo el sol.

Dónde conseguirlo

En tu punto de venta

Consultá stock, colores y la Laca Poliuretánica Lecatex Stone en el comercio donde recibiste esta guía.

Cotizador online

En www.lecatex.com.ar/cotizador calculás la cantidad exacta de producto para tu obra en un minuto.

Lecatex

www.lecatex.com.ar · Instagram
@lecatexrevestimientos · Fábrica en Pilar, Buenos Aires.