



**Lecatex**

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

GUÍA DEL PRODUCTO

# Revestimiento Texturado

Revestimiento plástico texturado para frentes, fachadas y paredes interiores. Decora y protege en una sola operación: reemplaza revoque fino, enduido, fijador y pintura.

**46 colores**

carta de colores de línea, 7 líneas

**3 terminaciones**

textura fina, media o rodillo

**Impermeable**

lavable, protege de lluvia y humedad

## Decoración y protección, **en una sola operación**

El Revestimiento Plástico Texturado Lecatex es un revestimiento de **base acrílica de alta elasticidad**, con cargas minerales calibradas que le dan aspecto pétreo, aditivos de adherencia e hidrorrepelentes.

Se aplica con llana o rodillo sobre el revoque y forma una capa texturada, lavable e impermeable. Reemplaza revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo material y mano de obra. Fabricado por Lecatex en su planta de Pilar, Buenos Aires.

### Ideal para

Frentes y fachadas, medianeras, muros exteriores, paredes interiores de alto tránsito y renovación de revoques deteriorados.

### Se aplica sobre

Revoque grueso o fino, hormigón, bloques revocados y paredes pintadas con pintura firme. Interior y exterior.

### No se aplica sobre

Pintura descascarada, revoque flojo, humedad activa o salitre sin tratar. Cerámicos, vidrio o chapa requieren Base Niveladora previa.



### Fachada texturada

Textura fina con molduras y buñas marcadas.

## 01

### Una sola operación

Revoque fino, enduido, fijador y dos manos de pintura son cuatro operaciones y cuatro secados. El texturado es una sola, sobre el Fondo Base.

## 02

### Lavable e impermeable

Protege la pared de la lluvia y la humedad, y es muy resistente a climas rigurosos. No hay que repintar cada pocos años.

## 03

### Disimula imperfecciones

El grano y la elasticidad del material tapan defectos y fisuras finas del revoque grueso. Listo para usar, de fácil aplicación.

### A LLANA

#### Textura fina

**15 a 17 m<sup>2</sup>**

POR BALDE DE 30 KG

Terminación pareja, de grano chico, que disimula imperfecciones sin cargar la pared. La más usada en frentes modernos.

### A LLANA

#### Textura media

**10 a 12 m<sup>2</sup>**

POR BALDE DE 30 KG

Grano más grueso, con más presencia y mayor capacidad de tapar defectos del revoque. Rinde menos.

### A RODILLO

#### Rodillo

**30 m<sup>2</sup>**

POR MANO, SUPERFICIE PAREJA

Se aplica como una pintura espesa, en dos manos. La opción más rápida y de mayor rendimiento para paredes parejas o interiores.

#### PRESENTACIÓN

Balde de 30 kg (también 15 kg)

#### BASE OBLIGATORIA

Fondo Base Color, una mano

#### SECADO TOTAL

6 a 8 h (más con humedad alta)

#### USO

Interior y exterior

#### OBRA Y GRANDES VOLÚMENES

Tambor de 300 kg

#### FRATASADO

A los 5 a 10 minutos de aplicado


#### HERRAMIENTAS

Llana metálica y llana plástica, o rodillo de lana

#### MANTENIMIENTO

Lavable con agua

**¿Cuánto necesita?** Para un frente de 50 m<sup>2</sup>: 3 a 4 baldes en textura fina, 5 en textura media, o 4 a rodillo en dos manos. Redondee siempre hacia arriba y sume un 10 % de margen. El cotizador de [www.lecatex.com.ar](http://www.lecatex.com.ar) hace el cálculo exacto.

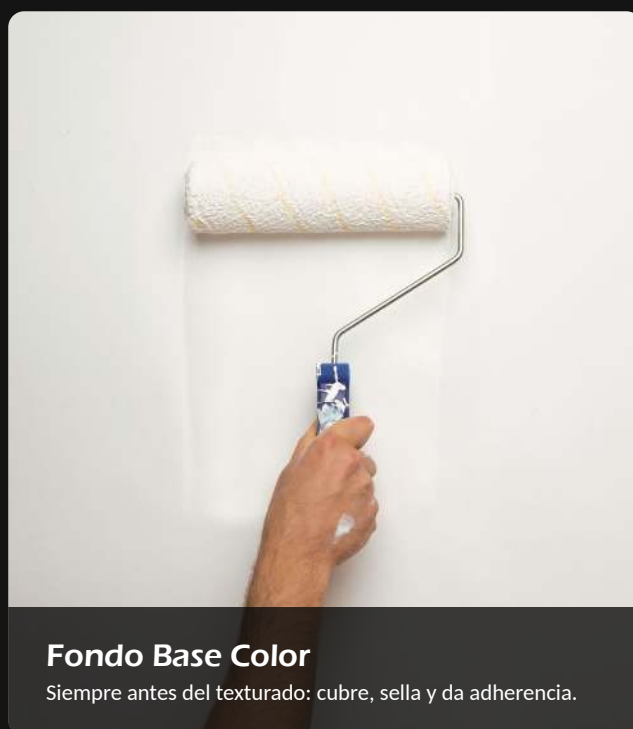

#### Fondo Base Color

Siempre antes del texturado: cubre, sella y da adherencia.

## El sistema completo

#### Fondo Base Color

Imprimación coloreada a tono con la carta. Obligatoria: sin ella la pared absorbe distinto, el texturado rinde menos y puede desprenderse. Un balde de 20 L rinde 100 m<sup>2</sup>.

#### Base Niveladora

Para reparar rajaduras finas, nivelar sectores flojos y preparar cerámicos, vidrio o chapa antes del Fondo Base.

#### Látex Revividor

Para renovar el color de un texturado sano sin volver a texturar. Misma carta de colores; 60 m<sup>2</sup> por balde de 20 L.

### 01 Preparación de la pared

Firme, limpia y seca. Raspar la pintura floja, reparar fisuras y agujeros (rajaduras finas con Base Niveladora) y dejar curar los revoques nuevos. Pedir todos los baldes del mismo lote para un frente completo.

### 02 Fondo Base Color

Una mano con rodillo de lana de pelo corto, puro o diluido hasta 5 % con agua. Dejar secar 4 a 5 horas antes de aplicar a llana, o 24 horas si se va a aplicar a rodillo.

### 03 Aplicación a llana (fina o media)

Extender con llana metálica limpia, a 45° respecto de la pared, en una capa del grosor del grano. Trabajar por paños y empalmar en fresco.

### 04 Fratasado

Cuando el material empieza a secar (5 a 10 minutos), fratar con llana plástica sin presionar, en el sentido deseado: vertical, horizontal, circular o cruzado. Ese movimiento define el dibujo de la textura.

### 05 Alternativa a rodillo

Sobre el Fondo Base seco (24 h), primera mano con rodillo de lana de pelo corto, vertical y pareja, sin recargar. Una vez seca, segunda mano del mismo modo.

### 06 Secado

Secado total de 6 a 8 horas en condiciones normales, más con humedad alta o frío. Recién seco resiste la lluvia. Lavar herramientas con agua y detergente antes de que el producto seque.

## Condiciones para aplicar

#### Clima

No aplicar con pronóstico de lluvia ni con humedad relativa ambiente mayor al 80 %. En verano, evitar el sol directo sobre la pared.

#### Temperatura

Entre 3 °C y 40 °C. Fuera de ese rango el secado y la adherencia se ven afectados.

#### Superficie

Nunca sobre pared húmeda, floja o con salitre sin tratar. La base firme y el Fondo Base son la clave de la durabilidad.

## ¿Lo aplico yo o llamo a un aplicador?

La aplicación a rodillo puede hacerla cualquier persona con experiencia en pintura. La textura a llana requiere práctica en el fratasado para lograr un dibujo uniforme: en frentes completos conviene un aplicador con experiencia. Consulte en su punto de venta por aplicadores de la zona.


**Soporte técnico de fábrica.** Ante cualquier duda durante la aplicación, Lecatex responde por WhatsApp al +54 9 11 5657-8797, con fichas técnicas y criterio de fabricante.

**46 colores en 7 líneas:** Blancos, Beiges, Grises, Chocolates, Colores Especiales, Intensos y Granitos. Todos se fabrican en textura fina y media, a llana o rodillo. Las imágenes son de referencia: solicite la muestra física en su punto de venta para la elección final y pida todos los baldes del mismo lote.



**Gris Plomo**

COLOR DE LÍNEA




**Gris Perla**

COLOR DE LÍNEA



**Fantasma**

COLOR DE LÍNEA



**Movidas Nocturnas**

COLOR DE LÍNEA



**Sombra Negra**

COLOR DE LÍNEA



**Lavanda**

COLOR DE LÍNEA



**Cedro**

COLOR DE LÍNEA



**Ladrillo Seco**

COLOR DE LÍNEA




**Nube Oscura**

COLOR DE LÍNEA



**Azul Profundo**

COLOR DE LÍNEA



**Bilbo**

COLOR DE LÍNEA



**Koy**

COLOR DE LÍNEA



**Atenas**

COLOR DE LÍNEA



**Rosa Viejo**

COLOR DE LÍNEA



**Seda**

COLOR DE LÍNEA



**Malbec**

COLOR DE LÍNEA



**Marfil**

COLOR DE LÍNEA



**Piedra Natural**

COLOR DE LÍNEA



**Blanco**

COLOR DE LÍNEA



**Azúcar**

COLOR DE LÍNEA



**Oso Polar**

COLOR DE LÍNEA



**Tierra**

COLOR DE LÍNEA



**Kalua**

COLOR DE LÍNEA



**Sombrero**

COLOR DE LÍNEA



**Dulce de Leche**

COLOR DE LÍNEA

**46 colores en 7 líneas:** Blancos, Beiges, Grises, Chocolates, Colores Especiales, Intensos y Granitos. Todos se fabrican en textura fina y media, a llana o rodillo. Las imágenes son de referencia: solicite la muestra física en su punto de venta para la elección final y pida todos los baldes del mismo lote.



**Adagio**

COLOR DE LÍNEA



**Espiga**

COLOR DE LÍNEA



**Sésamo**

COLOR DE LÍNEA



**Desierto**

COLOR DE LÍNEA



**Arena India**

COLOR DE LÍNEA




**Arena**

COLOR DE LÍNEA



**Crema Espresso**

COLOR DE LÍNEA




**Mosqueteros**

COLOR DE LÍNEA




**Botas**

COLOR DE LÍNEA



**Visón**

COLOR DE LÍNEA



**Canción**

COLOR DE LÍNEA




**Barro Cocido**

COLOR DE LÍNEA



**Ayrton**

COLOR DE LÍNEA



**Gris Musgo**

COLOR DE LÍNEA



**Quiger**

COLOR DE LÍNEA



**Hojas Otoñales**

COLOR DE LÍNEA



**Granito Gris**

LÍNEA GRANITOS



**Granito Marmolado**

LÍNEA GRANITOS



**Granito Negro**

LÍNEA GRANITOS



**Granito Rosa**

LÍNEA GRANITOS



**Piedra París**

LÍNEA GRANITOS




### Frente en blanco y gris

Textura fina, dos tonos de la misma carta.



### Línea Granitos

Aspecto pétreo para zócalos y muros.

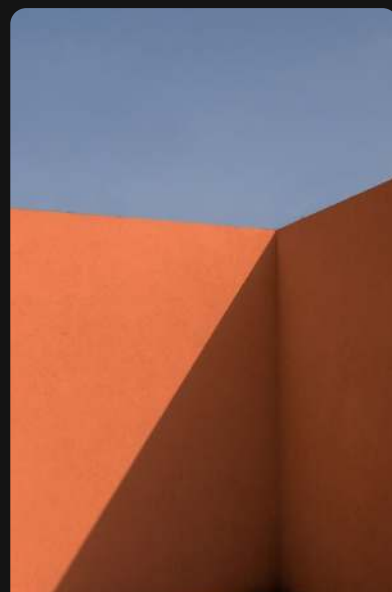

### Color renovado

Con Látex Revividor, sin retexturar.

## Cómo se mantiene

### Limpieza

Es lavable: agua y, si hace falta, detergente neutro. Al ser impermeable, la lluvia no lo daña una vez seco.

### Sin repintar

A diferencia de la pintura, no se repite cada pocos años. El color es propio del revestimiento, en toda su masa.

### Renovar el color

Si el texturado está sano, se limpia y se aplica Látex Revividor en una o dos manos. Si hay sectores flojos, se reparan primero con Base Niveladora y texturado.

## Dónde conseguirlo

### En su punto de venta

Consulte stock, colores disponibles y muestras físicas en el comercio donde recibió esta guía.

### Cotizador online

En [www.lecatex.com.ar/cotizador](http://www.lecatex.com.ar/cotizador) calcula la cantidad exacta de baldes para su obra en un minuto.

### Lecatex

[www.lecatex.com.ar](http://www.lecatex.com.ar) · Instagram  
@lecatexrevestimientos · Fábrica en  
Pilar, Buenos Aires.